

Hello L 53.21**01**.xxx.xxx

X	Y	Z
54 mm	54 mm	392 mm

Hello L I DIM 53.21**07**.xxx.xxx


X	Y	Z
54 mm	54 mm	392 mm

Hello L II DIM 53.21**12**.xxx.xxx


X	Y	Z
54 mm	54 mm	392 mm

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS



ON/OFF 53.21XX.**JXX**.XXX

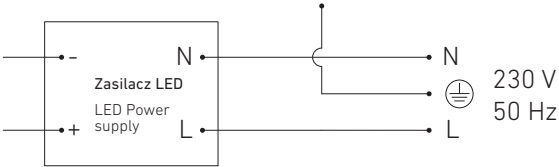

TRIAC 53.21XX.**AXX**.XXX

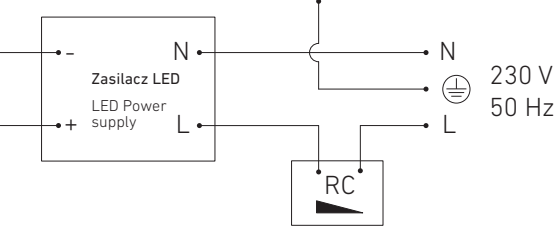

DIM 53.21XX.**UXX**.XXX

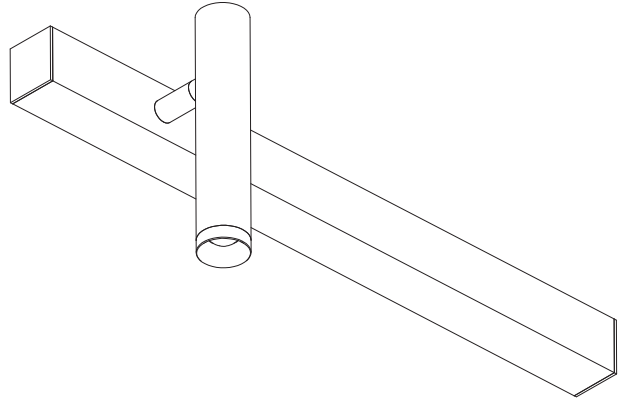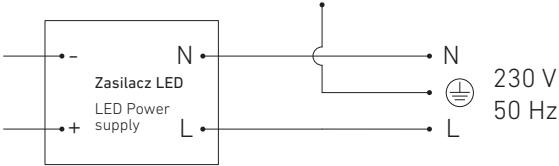


Hello L


1



1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
 2. **PL** • Za pomocą śrub (A) i kotków rozporowych przytwierdź profil do ściany (schemat otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Attach the profile to the wall with screws (A) and dowels (mounting holes scheme on the other side of the page).
 3. **PL** • Podłącz zasilanie 230V do zasilacza. Pamiętaj o uziemieniu (schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the 230V power to the driver. Remember to ground (electrical wiring diagrams on the other side of the page).
 4. **PL** • Wciśnij listwę z modulem LED do obudowy. Zwróć uwagę, aby listwa była umiejscowiona równolegle do obudowy. Uważaj, aby nie zgnieć diod. W celu demontażu odbłyśnika należy podważyć listwę płaskim śrubokrętem w miejscu frezowania opierając narzędzie o zabezpieczoną krawędź obudowy.
EN • Push the strip with the LED module into the housing. Make sure that the bar is placed parallel to the housing. Be careful not to crush the LEDs. In order to disassemble the reflector, lift the bar with a screwdriver at the milling point, leaning the tool against the protected edge of the housing.
 5. **PL** • Wciśnij listwę maskującą do obudowy.
EN • Push the masking strip into the housing.
 6. **PL** • Zamontuj przestonę źródła światła w oprawie:
1. W połowie długości lampy wcisnąć koniec przestony do profilu, a następnie wsunąć.
2. Docisnąć drugi koniec przestony. Aby wyciągnąć, należy delikatnie podważyć plastikowym przedmiotem i wysunąć.
EN • Install the diffuser in the luminaire:
1. Half the length of the lamp press the end of the diffuser to profile, and then insert.
2. Press the other end of the diffuser. To pull out, gently pry with a plastic object and push out.
 7. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.
- * **PL** • W przypadku opraw z włącznikami DIM możesz regulować natężenie światła oraz włączać i wyłączać oprawę. Szybkie dwukrotne przyciśnięcie włącznika spowoduje uruchomienie funkcji SLEEP, czyli automatycznego wygaszania i wyłączenia lampy po 30 minutach.
EN • With luminaires with DIM switches, you can adjust the light intensity and turn the luminaire on and off. A quick double-press of the switch will activate the SLEEP function, which is an automatic extinguishing and turning off of the lamp after 30 minutes.
- ** **PL** • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kotek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kotka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.
EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.

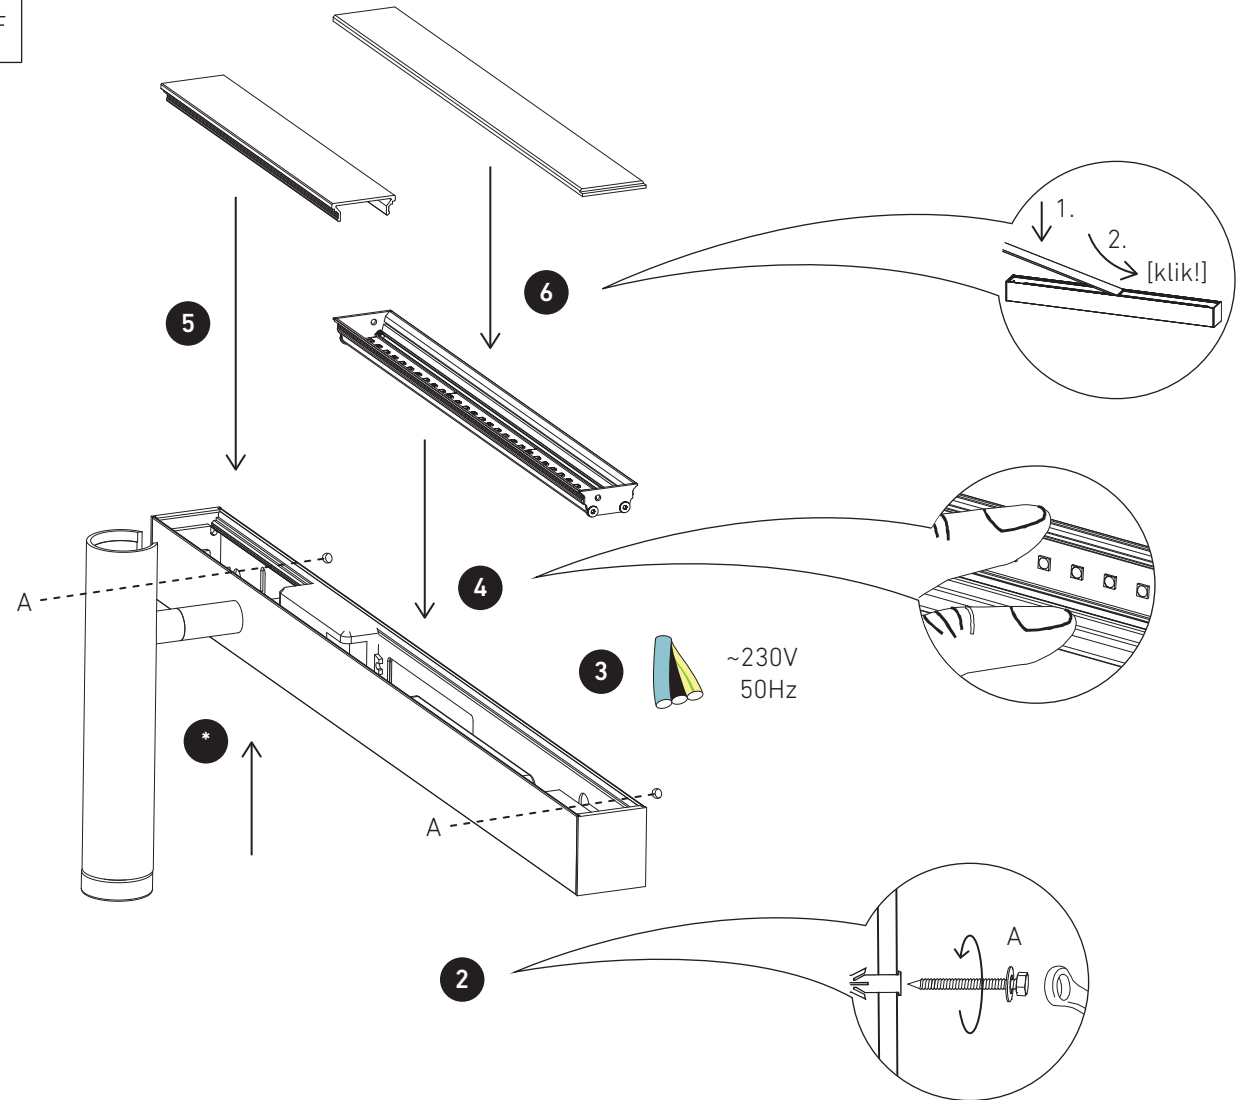

NARZĘDZIA • TOOLS

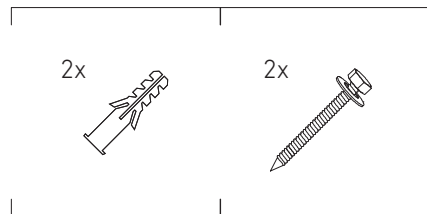

7

