

Thiny Slim RT 30 22.31 06 .xxx.xxx		
X	Y	Z
315 mm	68 mm	70 mm


Thiny Slim RT 60 22.31 07 .xxx.xxx		
X	Y	Z
615 mm	68 mm	70 mm

Thiny Slim RT 90 22.31 08 .xxx.xxx		
X	Y	Z
915 mm	68 mm	70 mm



Thiny Slim RT 120 22.31 09 .xxx.xxx		
X	Y	Z
1215 mm	68 mm	70 mm

Thiny Slim RT 150 22.31 10 .xxx.xxx		
X	Y	Z
1515 mm	68 mm	70 mm

ON/OFF 22.31XX.**J**XX.XXX


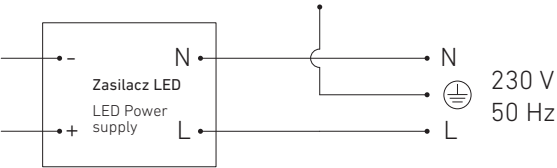


DALI 22.31XX.**T**XX.XXX

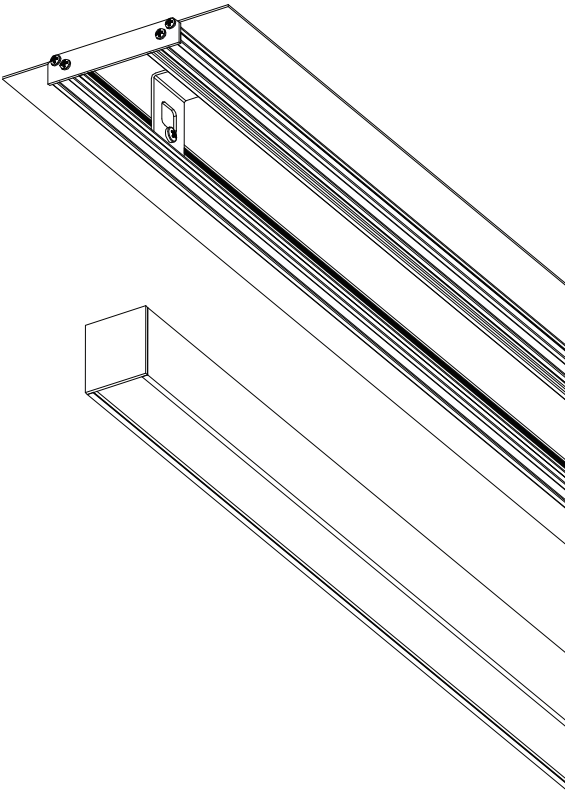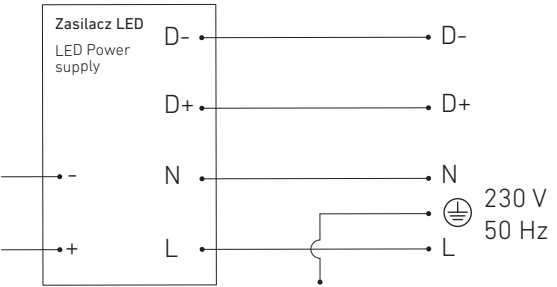

1

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
2. **PL** • Wytnij otwór montażowy
(wymiary otworów montażowych na drugiej stronie)
EN • Cut the mounting hole
(dimensions of mounting holes on the other side of the page).
3. **PL** • Zrównaj ramkę montażową z płytą GK 12,5mm i skręć je razem za pomocą blachowkrętów (6 szt.).
EN • Align the mounting frame with a 12.5 mm plasterboard and screw them together using sheet metal screws (6 pcs).
4. **PL** • Powstały otwór obrób za pomocą szpachli, po wyschnięciu wyszlifuj i pomaluj.
EN • The resulting hole finish with a spatula, when it's dry polish it and paint.
5. **PL** • Podłącz zasilanie 230V. Pamiętaj o uziemieniu (schematy połączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the 230V power supply. Remember to ground (electrical wiring diagrams on the other side of the page).
6. **PL** • Wsuń lampę w wycięty otwór, uważaj by nie uszkodzić przy tym przewodów.
EN • Insert the lamp into the cut out hole, be careful not to damage the wires.
7. **PL** • Przekręcając śruby (A) zamontuj lampę do sufitu, dokręcaj do pierwszego wyraźnego oporu. Po skończonym montażu rant oprawy powinien być równo z sufitem. W celu demontażu lampy, odkręć śruby (A). Następnie wsuń lampę.
EN • Turning the screws (A) you mount the lamp to the ceiling, tighten to the first clear resistance. After finishing the assembly, the edge of the lighting fixture should be flush with the ceiling. To remove the lamps, unscrew the screws (A). Then we pull out the lamp.
8. **PL** • Wciśnij listwę z modulem LED do obudowy. Zwróć uwagę, aby listwa była umieszczona równoległe do obudowy. Uważaj, aby nie zgnieść diod. W celu demontażu odbłyśnika należy podważyć listwę płaskim śrubokrętem w miejscu frezowania opierając narzędzie o zabezpieczoną krawędź obudowy.
EN • Push the strip with the LED module into the housing. Make sure that the bar is placed parallel to the housing. Be careful not to crush the LEDs. In order to disassemble the reflector, lift the bar with a screwdriver at the milling point, leaning the tool against the protected edge of the housing.
9. **PL** • Wmontuj przestonę źródła światła:
1. W połowie długości lampy wcisnąć koniec przestony do profilu, a następnie wsunąć.
2. Docisnąć drugi koniec przestony. Aby wyciągnąć, należy delikatnie podważyć plastikowym przedmiotem i wysunąć.
EN • Mount the diffuser screen to light source:
1. Half the length of the lamp press the end of the diffuser to profile, and then insert.
2. Press the other end of the diffuser. To pull out, gently pry with a plastic object and push out.
10. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.

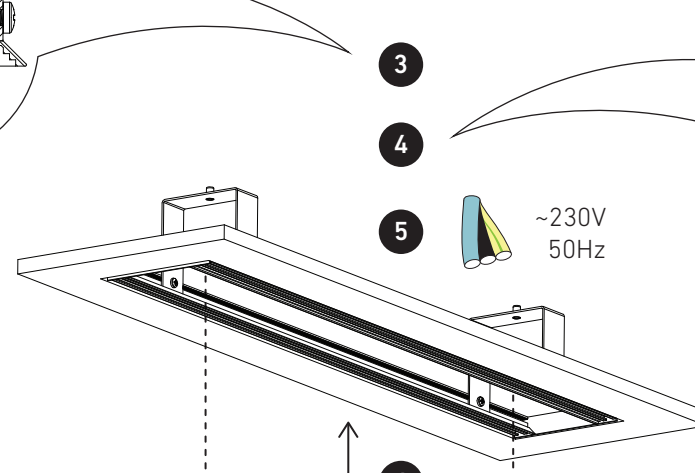
~230V
50Hz
