


Lichtkegel je Lichtfarbe und Zoomstellung, berechnet aus den EULUMDAT-Messdateien des Herstellers. Die Beleuchtungsstärke gilt in der Kegelmitte, der Durchmesser bei halber Lichtstärke (Halbwertswinkel). Die Lichtdaten gelten für jede Gehäusefarbe.

Kopf	Licht	CRI	Winkel	Im LDT	Im Liste	lx 1 m	2 m	3 m	Ø 1 m	2 m	3 m
L11	2700 K	97	Zoom 21°	561	996	4 177	1 044	464	0,37	0,74	1,12
L11	2700 K	97	Zoom 56°	912	996	1 209	302	134	1,06	2,11	3,17
L11	3000 K	97	Zoom 21°	600	1 024	4 467	1 117	496	0,37	0,74	1,12
L11	3000 K	97	Zoom 56°	970	1 024	1 286	322	143	1,06	2,11	3,17
L11	4000 K	98	Zoom 21°	670	1 113	4 988	1 247	554	0,37	0,74	1,12
L11	4000 K	98	Zoom 56°	1 097	1 113	1 455	364	162	1,06	2,11	3,17
L21	2700 K	97	Zoom 21°	1 095	1 992	8 194	2 049	910	0,37	0,74	1,11
L21	2700 K	97	Zoom 56°	1 781	1 992	2 384	596	265	1,05	2,09	3,14
L21	3000 K	97	Zoom 21°	1 172	2 048	8 771	2 193	975	0,37	0,74	1,11
L21	3000 K	97	Zoom 56°	1 905	2 048	2 550	638	283	1,05	2,09	3,14
L21	4000 K	98	Zoom 21°	1 310	2 226	9 803	2 451	1 089	0,37	0,74	1,11
L21	4000 K	98	Zoom 56°	2 143	2 226	2 869	717	319	1,05	2,09	3,14

Im LDT = Leuchtenlichtstrom aus der Messdatei · Im Liste = Herstellerpreisliste 06/2026

lx = Beleuchtungsstärke in der Kegelmitte · Ø = Kegeldurchmesser bei halber Lichtstärke

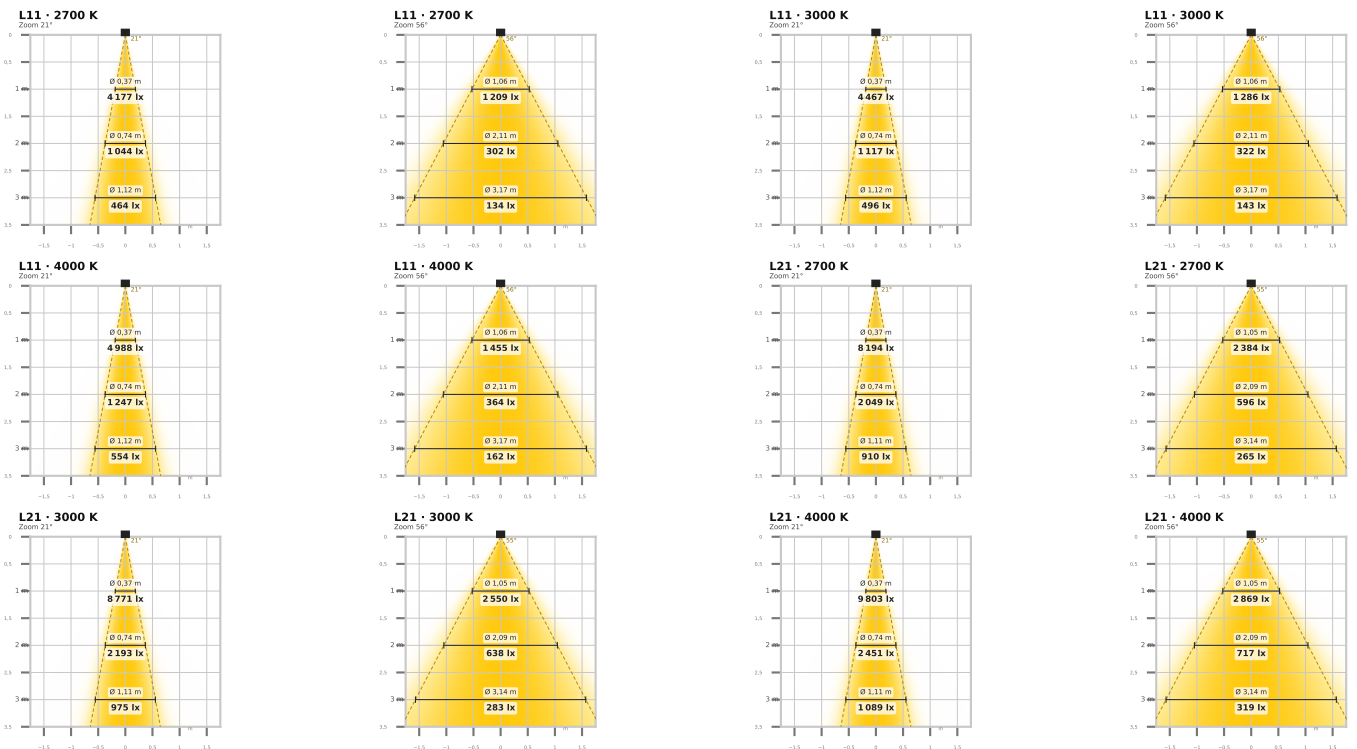

Artikelnummern

L11 06.3140.I6A/B/C.xxx (Treiber separat)


L21 06.3141.I6A/B/C.xxx (Treiber separat)

A = 2700 K · B = 3000 K · C = 4000 K · xxx = Gehäusefarbe (z. B. 002 schwarz)

Fusion RT L11 IN

CHORS

Zoom 21° · 2700 K · CRI 97 · 561 lm

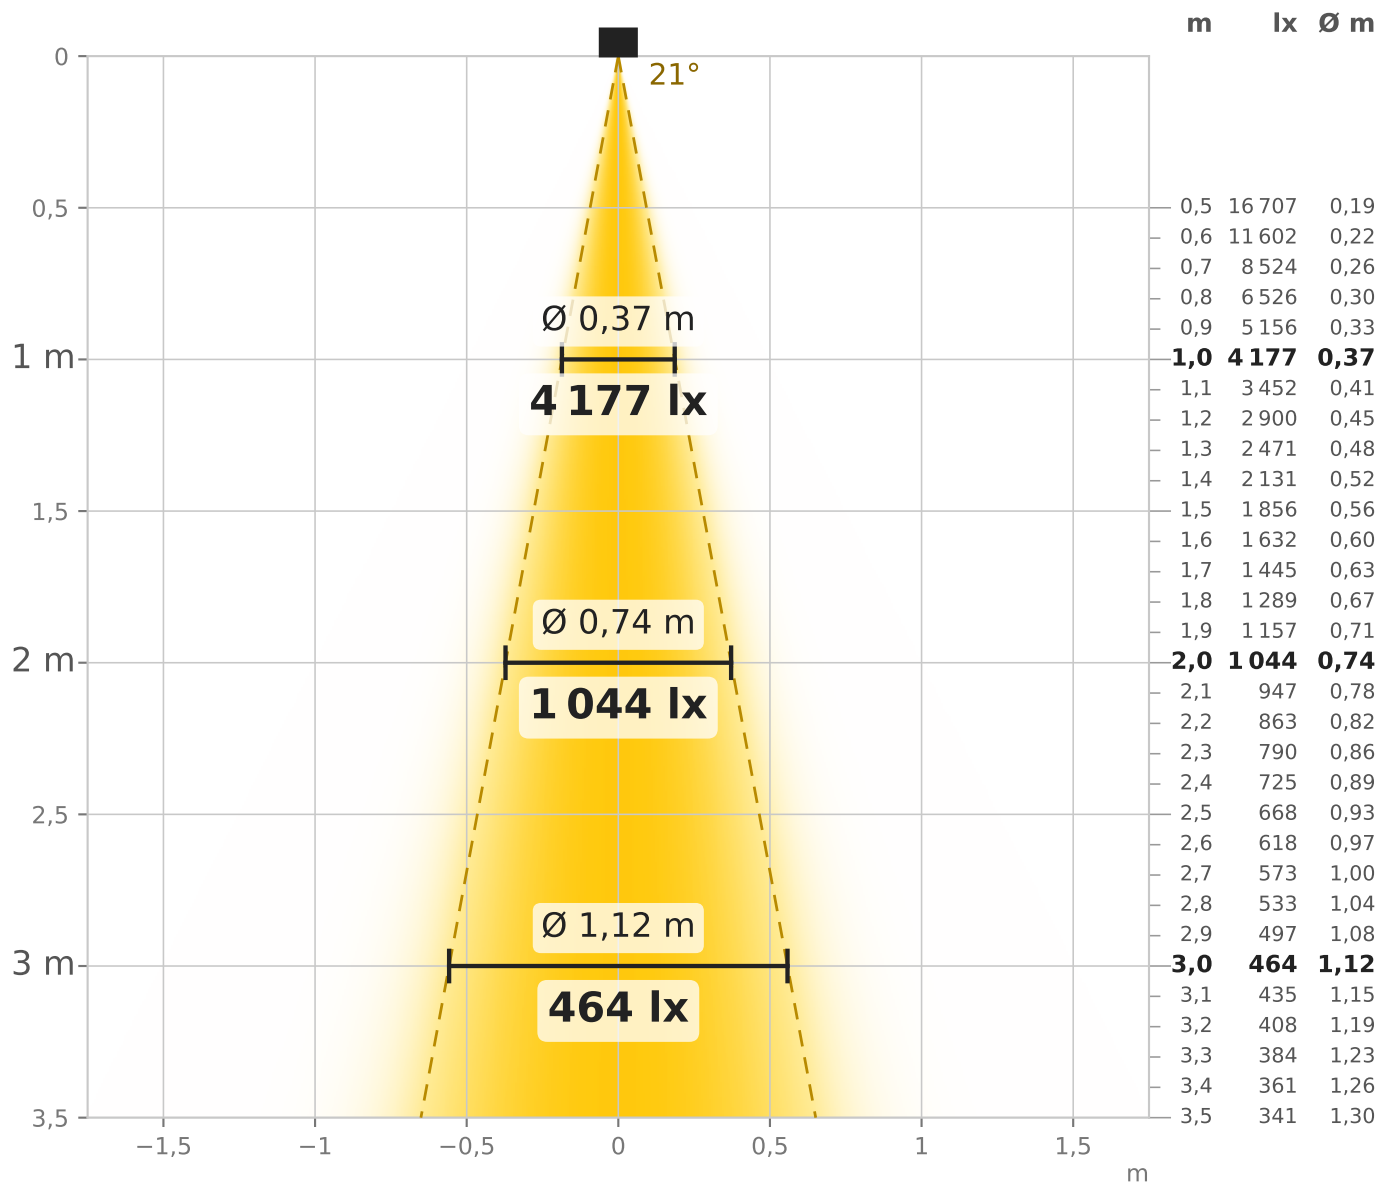

LDT-Datei

chors-fusion-rt-in-l11-2700k-zoom-21.ldt

Artikelnummern

06.3140.I6A.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse

4 177 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel

21,1° / 33,3° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom

561 lm laut Messdatei · 996 lm laut Preisliste


Ablesen

Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m – Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Fusion RT L11 IN

CHORS

Zoom 56° · 2700 K · CRI 97 · 912 lm

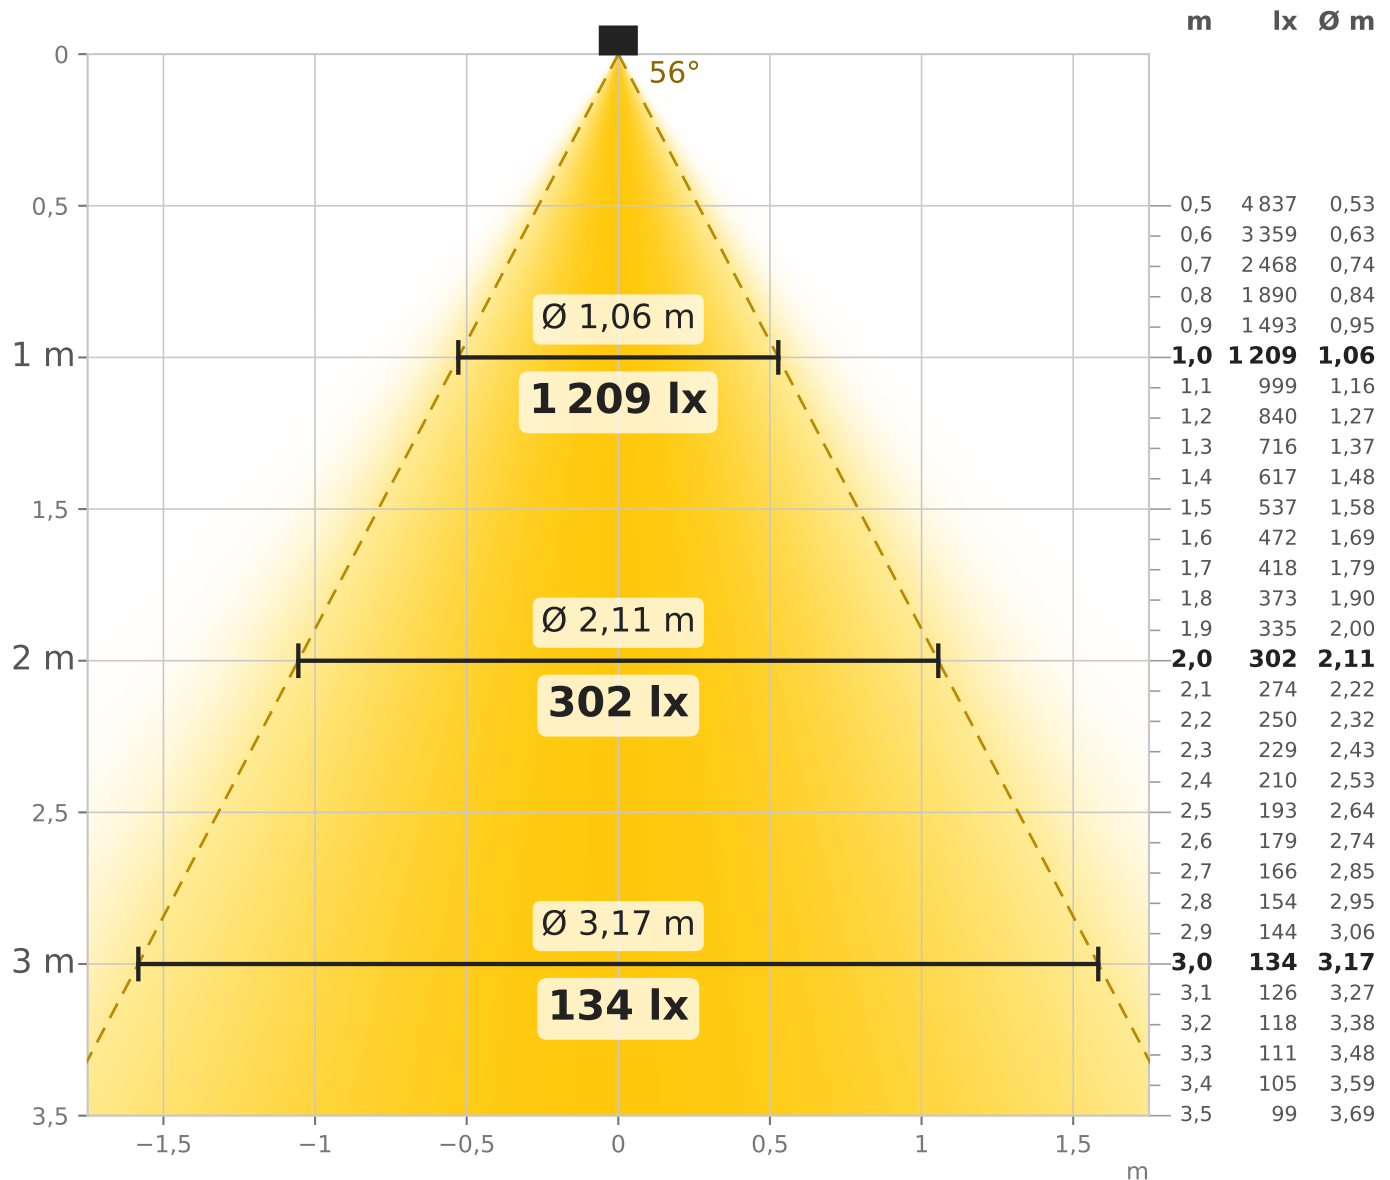

LDT-Datei chors-fusion-rt-in-l11-2700k-zoom-56.ldt

Artikelnummern 06.3140.I6A.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 1 209 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 55,6° / 76,8° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)


Lichtstrom 912 lm laut Messdatei · 996 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m – Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Fusion RT L11 IN

CHORS

Zoom 21° · 3000 K · CRI 97 · 600 lm

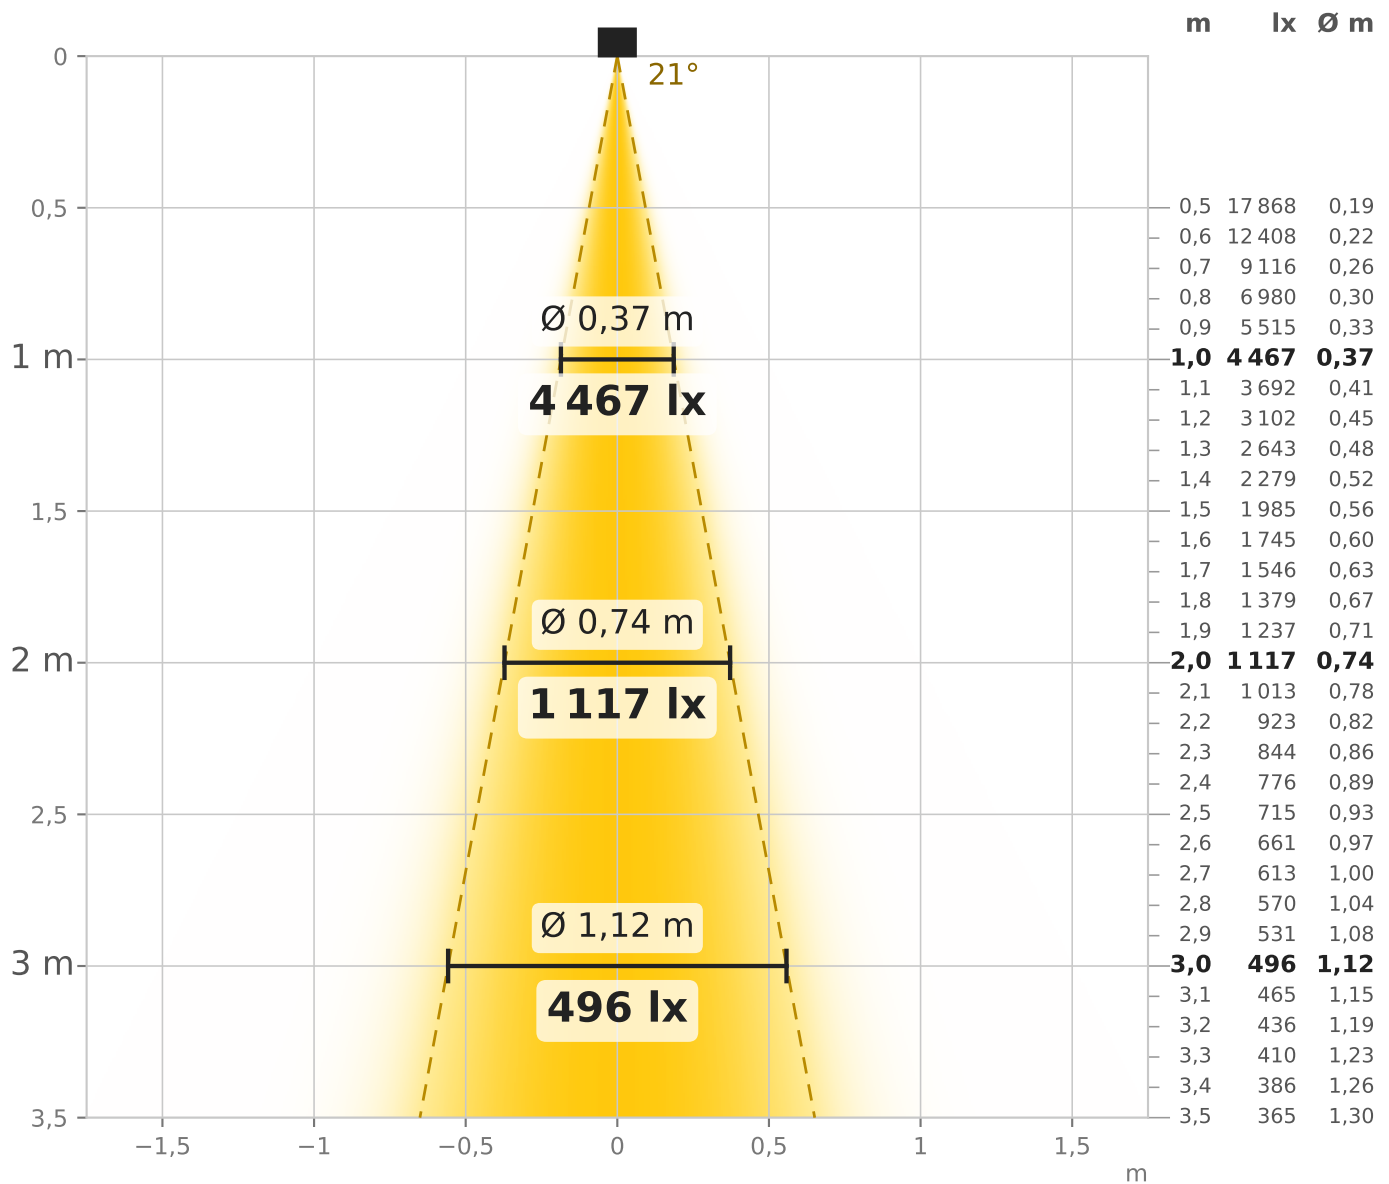

LDT-Datei chors-fusion-rt-in-l11-3000k-zoom-21.ldt

Artikelnummern 06.3140.I6B.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 4 467 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 21,1° / 33,3° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)


Lichtstrom 600 lm laut Messdatei · 1 024 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m – Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Fusion RT L11 IN

CHORS

Zoom 56° · 3000 K · CRI 97 · 970 lm

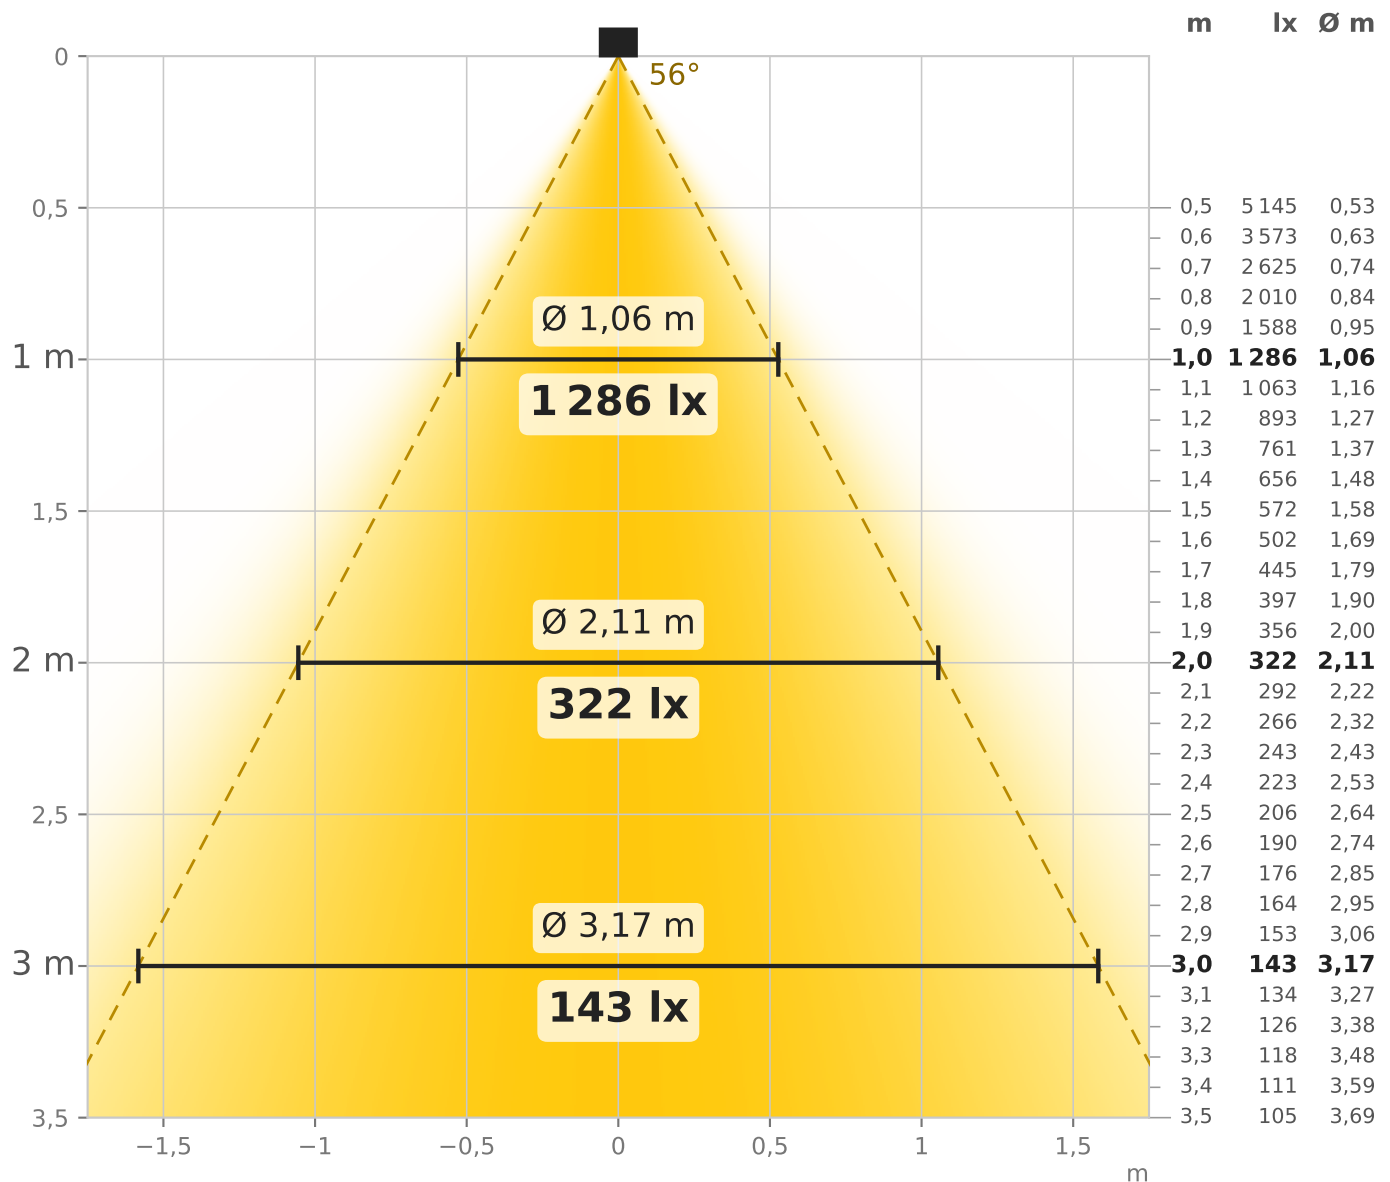

LDT-Datei chors-fusion-rt-in-l11-3000k-zoom-56.ldt

Artikelnummern 06.3140.I6B.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 1 286 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 55,6° / 76,8° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)


Lichtstrom 970 lm laut Messdatei · 1 024 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m – Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Fusion RT L11 IN

CHORS

Zoom 21° · 4000 K · CRI 98 · 670 lm

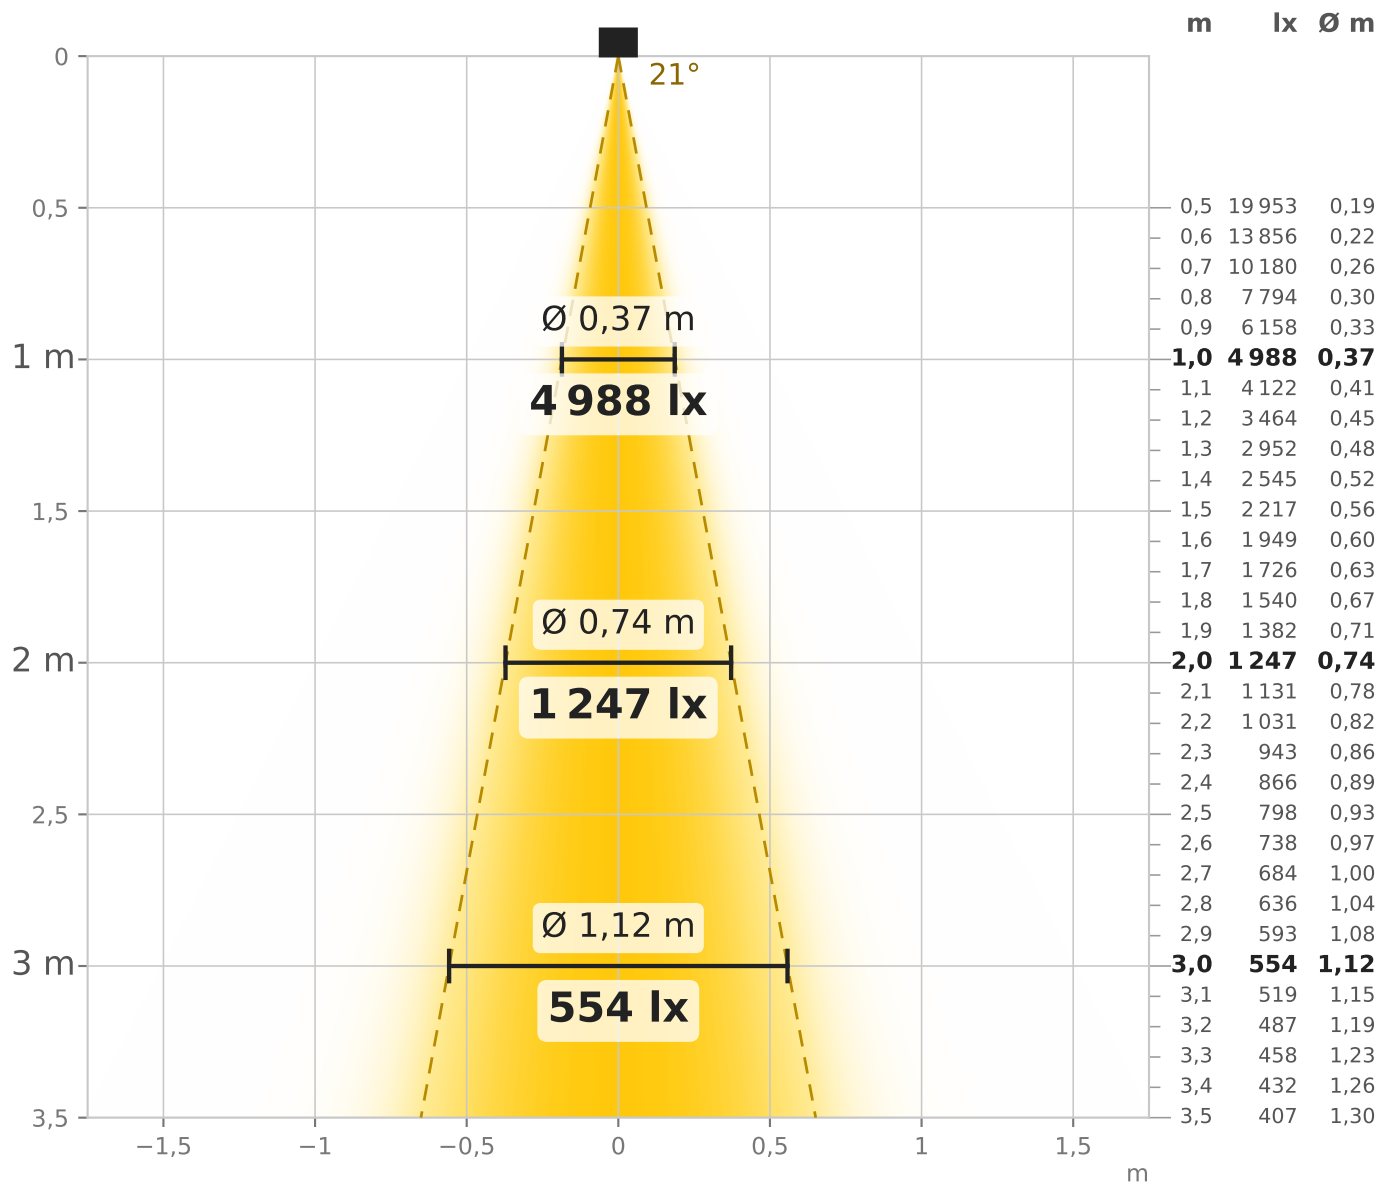

LDT-Datei

chors-fusion-rt-in-l11-4000k-zoom-21.ldt

Artikelnummern

06.3140.I6C.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse

4 988 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel

21,1° / 33,3° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom

670 lm laut Messdatei · 1 113 lm laut Preisliste


Ablesen

Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m – Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Fusion RT L11 IN

CHORS

Zoom 56° · 4000 K · CRI 98 · 1 097 lm

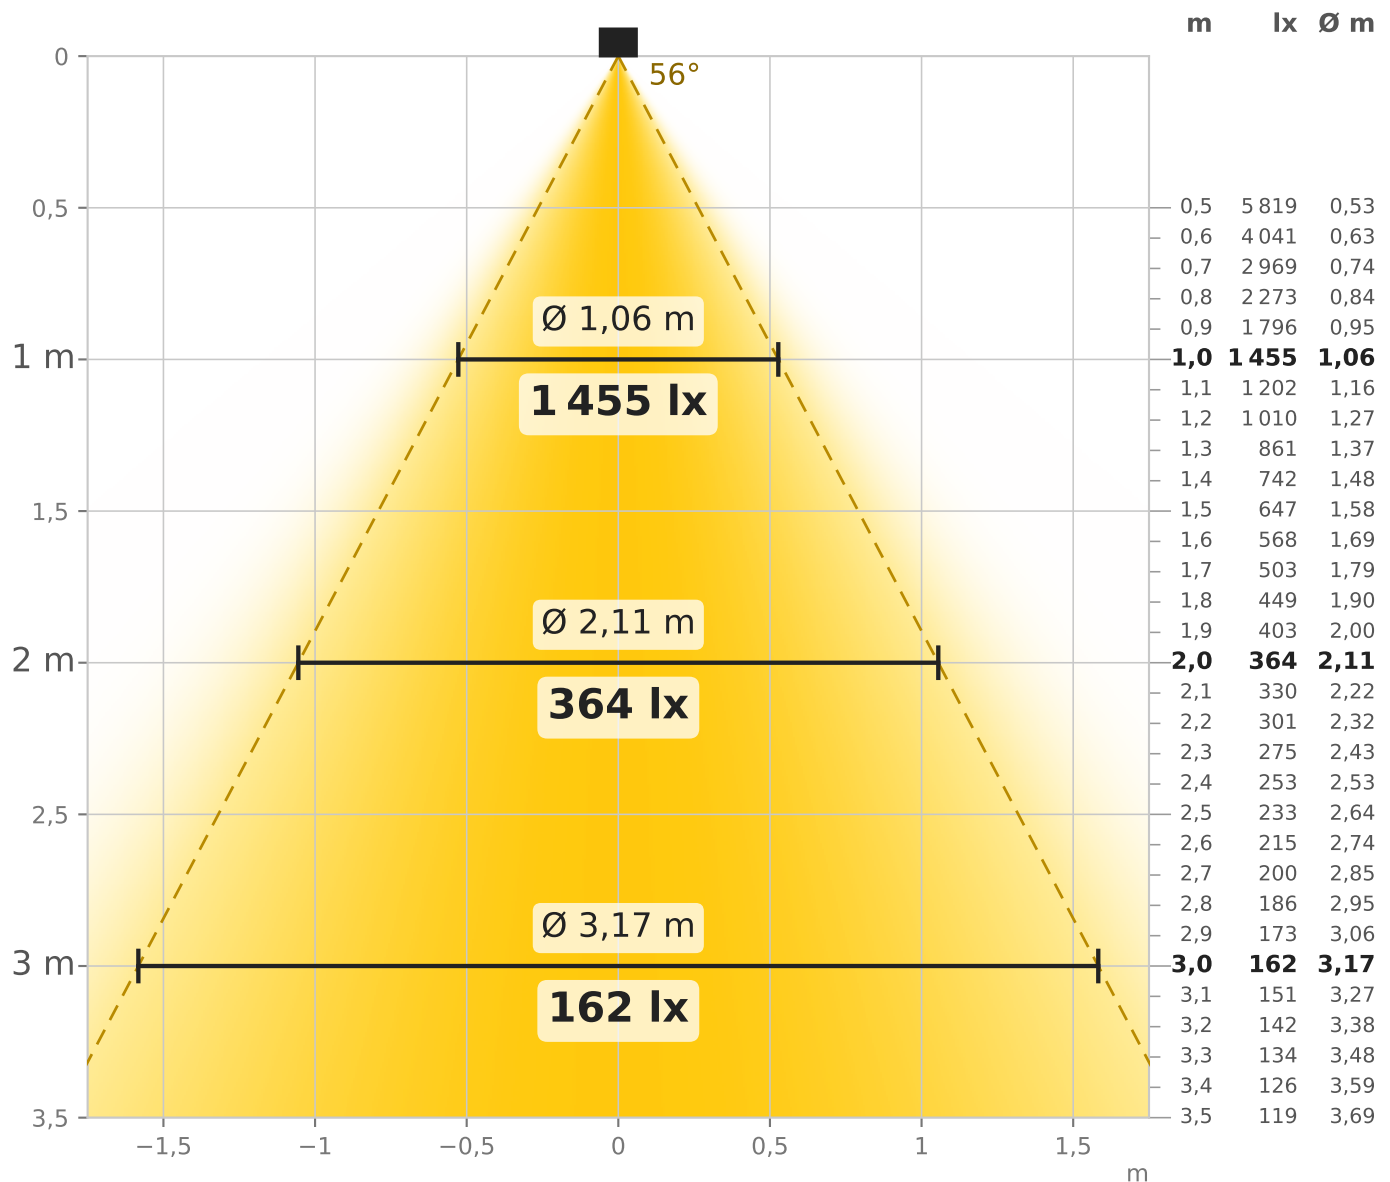

LDT-Datei chors-fusion-rt-in-l11-4000k-zoom-56.ldt

Artikelnummern 06.3140.I6C.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 1 455 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 55,6° / 76,8° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)


Lichtstrom 1 097 lm laut Messdatei · 1 113 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m – Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Fusion RT L21 IN

CHORS

Zoom 21° · 2700 K · CRI 97 · 1 095 lm

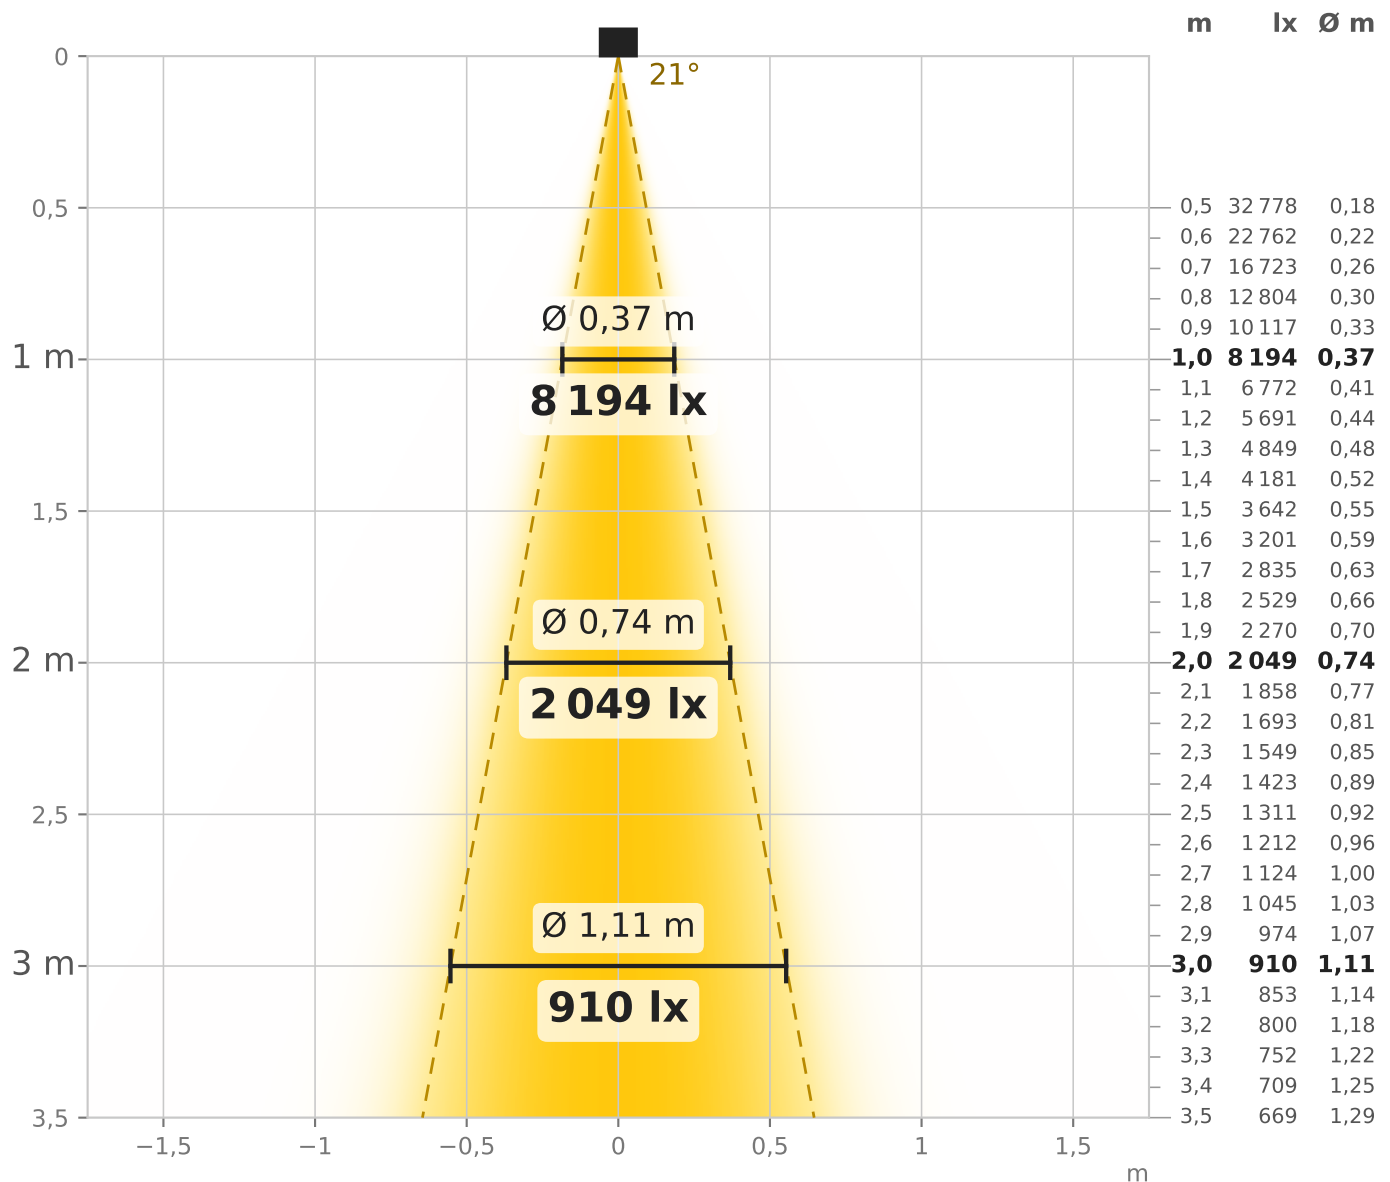

LDT-Datei chors-fusion-rt-in-l21-2700k-zoom-21.ldt

Artikelnummern 06.3141.16A.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 8 194 cd

Halbwertsinkel / Feldwinkel 20,9° / 33,2° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)


Lichtstrom 1 095 lm laut Messdatei · 1 992 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m – Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Fusion RT L21 IN

CHORS

Zoom 56° · 2700 K · CRI 97 · 1 781 lm

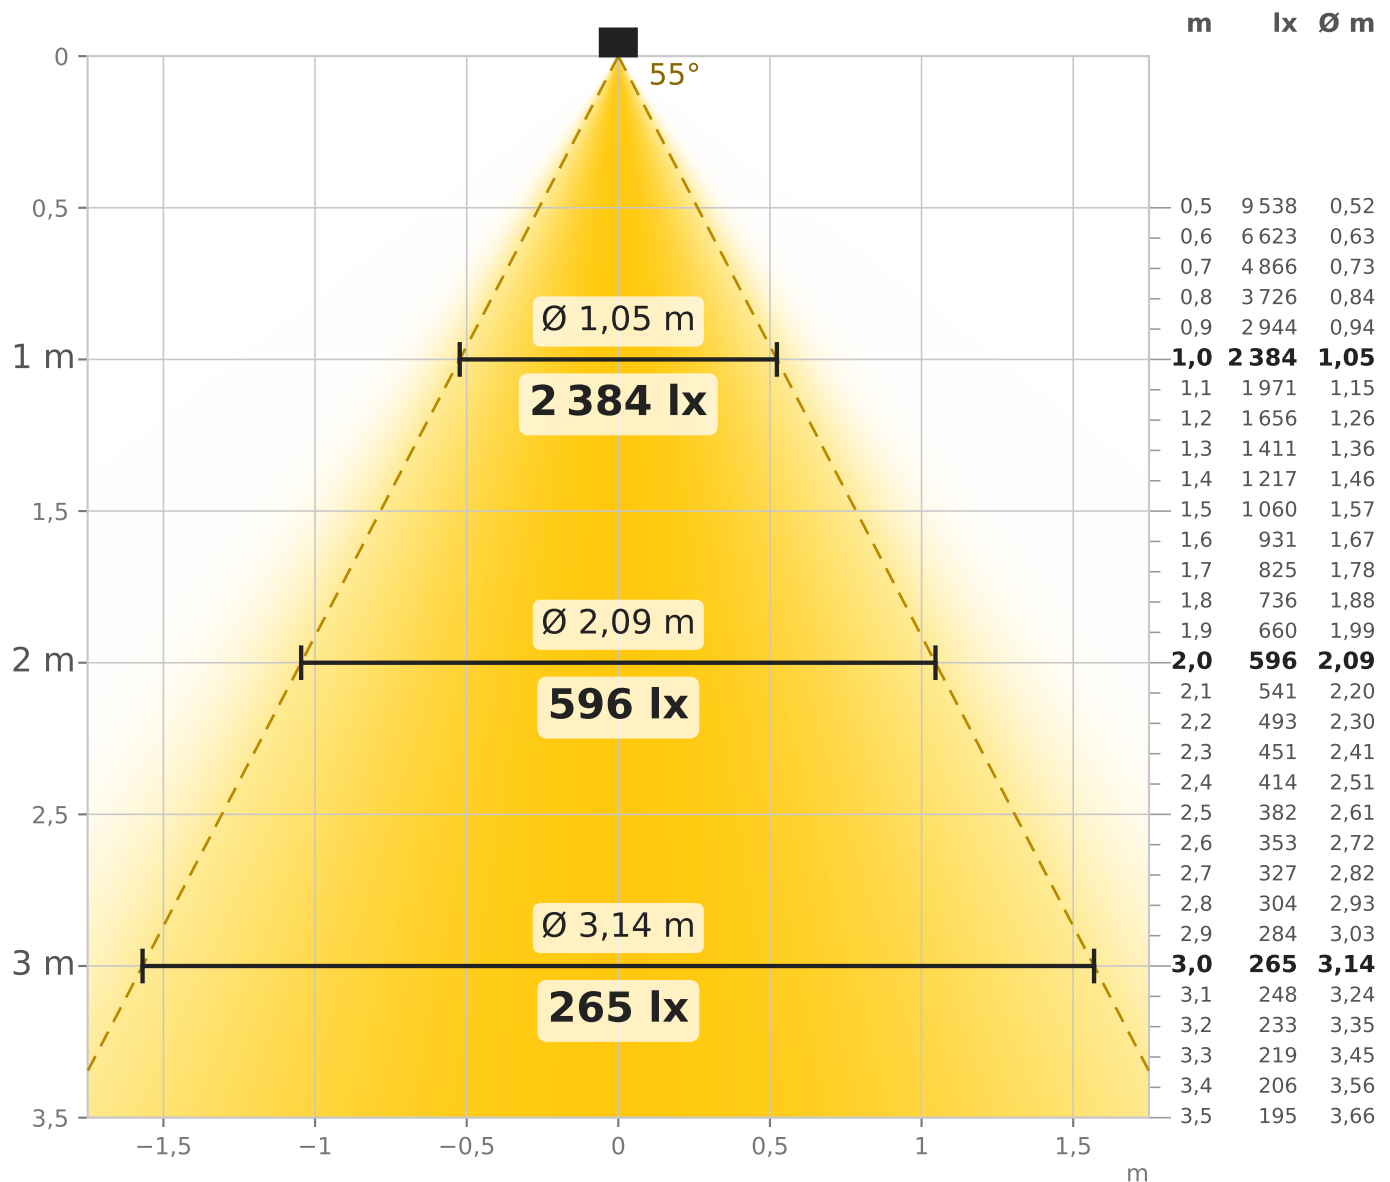

LDT-Datei chors-fusion-rt-in-l21-2700k-zoom-56.ldt

Artikelnummern 06.3141.16A.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 2 384 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 55,2° / 76,4° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)


Lichtstrom 1 781 lm laut Messdatei · 1 992 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m – Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Fusion RT L21 IN

CHORS

Zoom 21° · 3000 K · CRI 97 · 1 172 lm

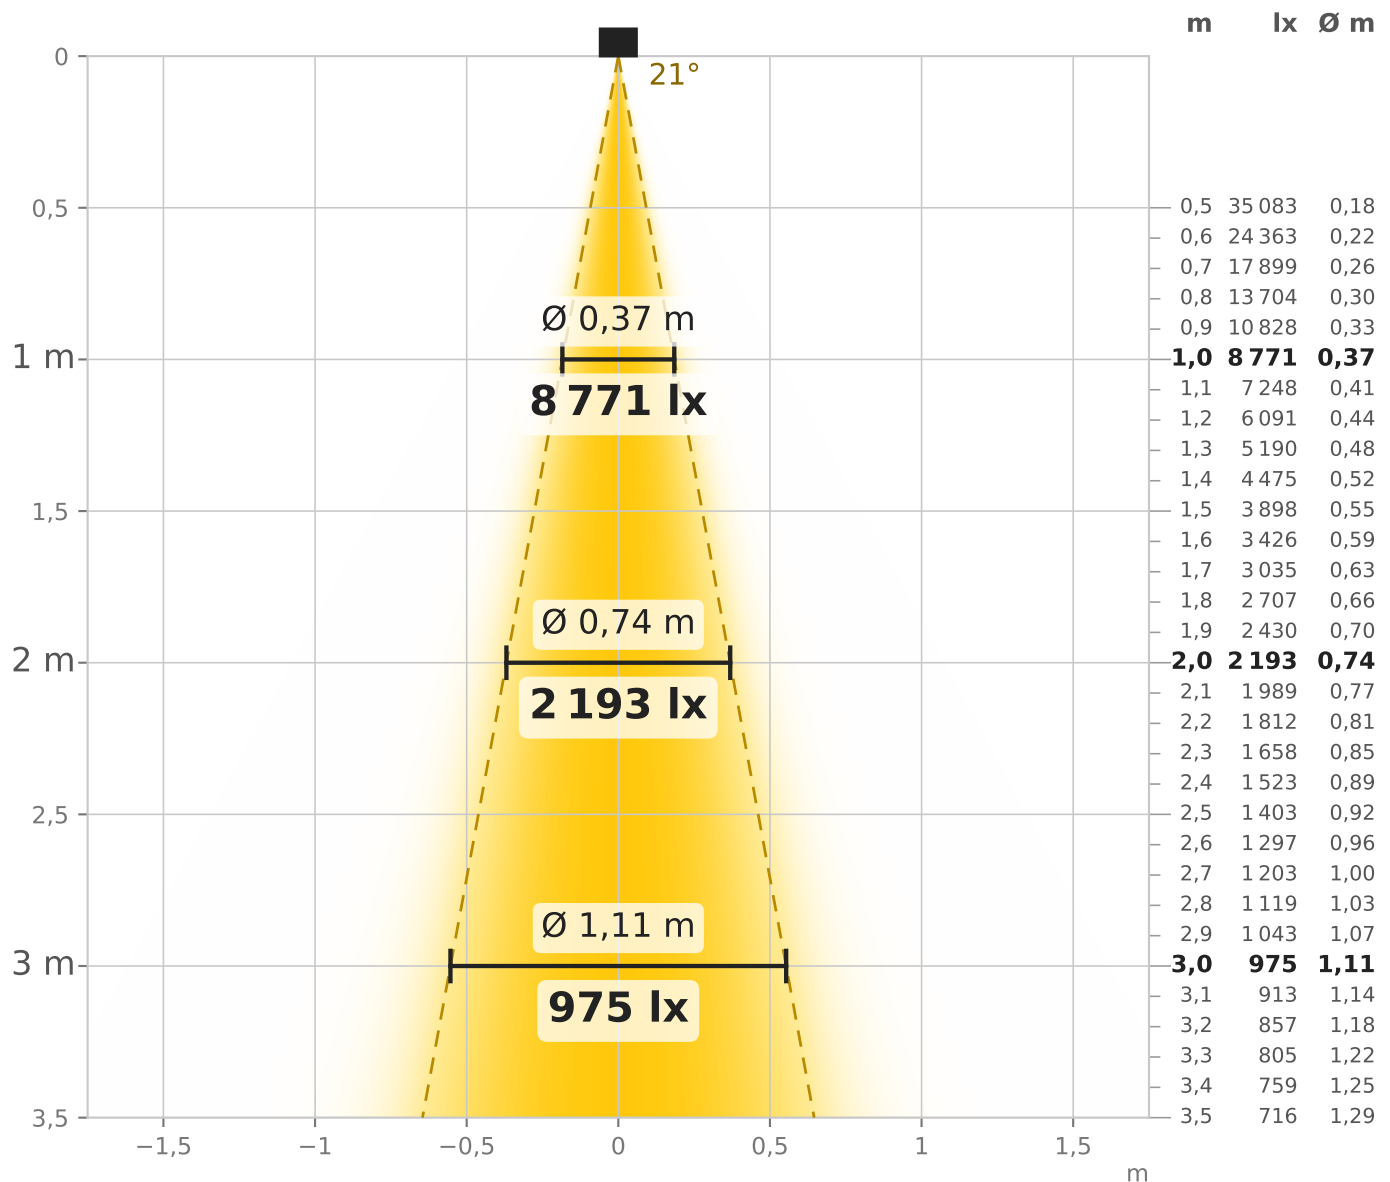

LDT-Datei chors-fusion-rt-in-l21-3000k-zoom-21.ldt

Artikelnummern 06.3141.I6B.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 8 771 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 20,9° / 33,2° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)


Lichtstrom 1 172 lm laut Messdatei · 2 048 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m – Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Fusion RT L21 IN

CHORS

Zoom 56° · 3000 K · CRI 97 · 1 905 lm

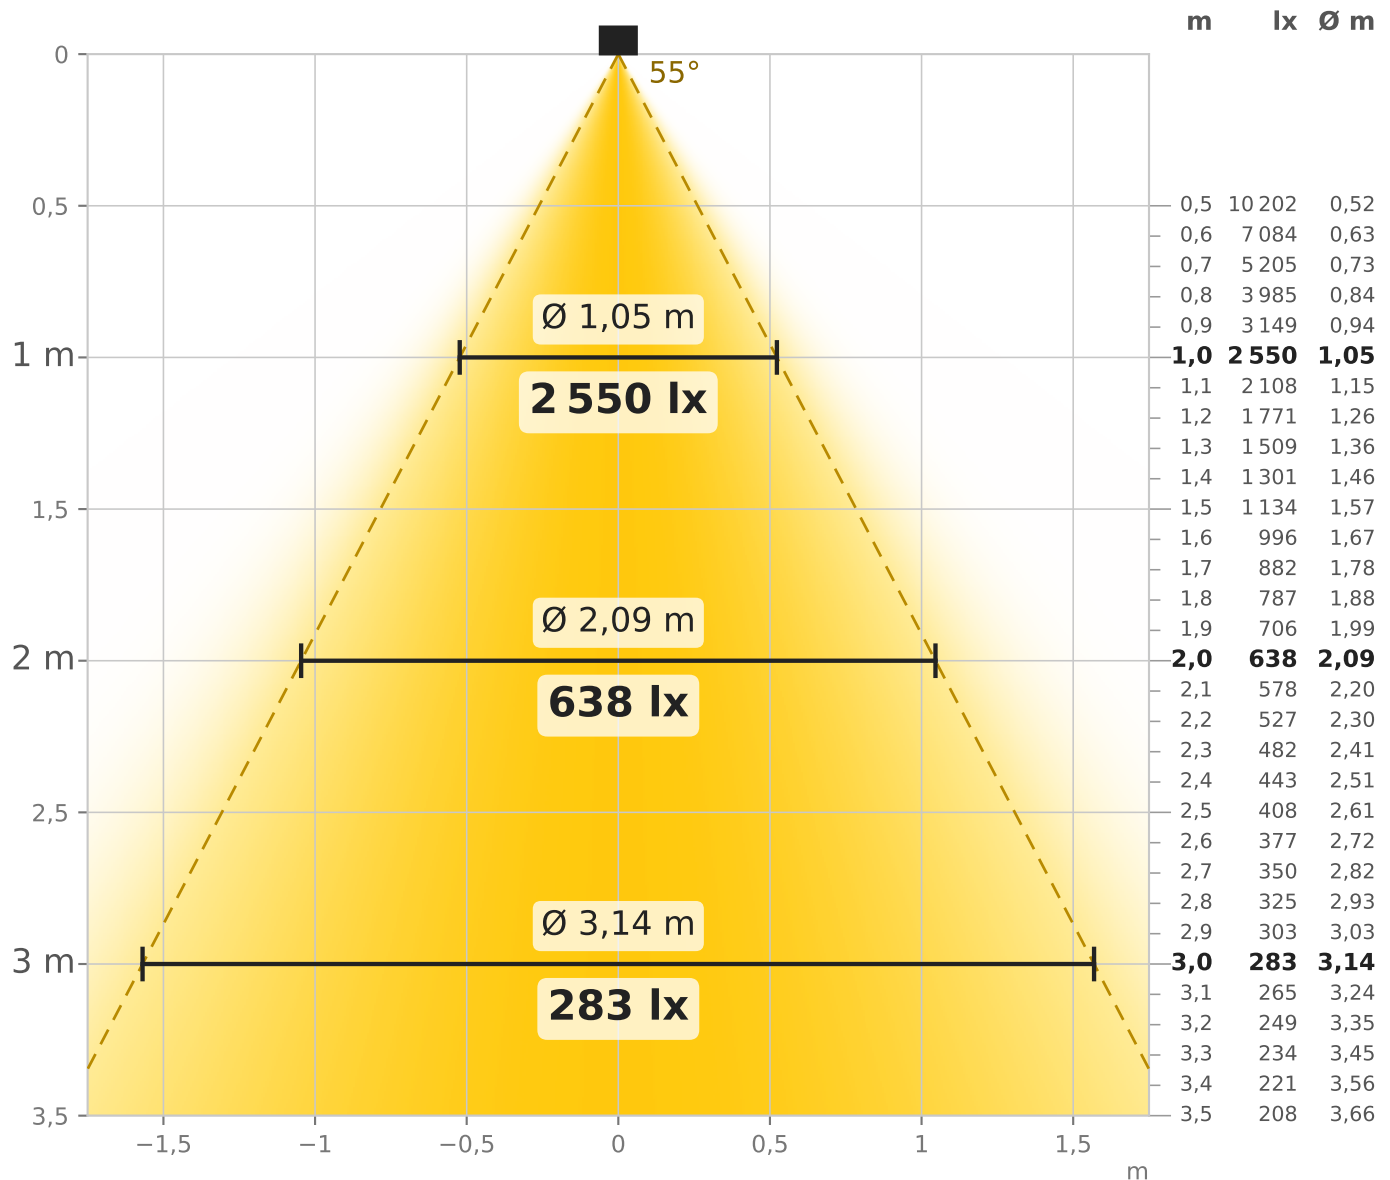

LDT-Datei chors-fusion-rt-in-l21-3000k-zoom-56.ldt

Artikelnummern 06.3141.16B.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 2 550 cd

Halbwertsinkel / Feldwinkel 55,2° / 76,4° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)


Lichtstrom 1 905 lm laut Messdatei · 2 048 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m – Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Fusion RT L21 IN

CHORS

Zoom 21° · 4000 K · CRI 98 · 1 310 lm

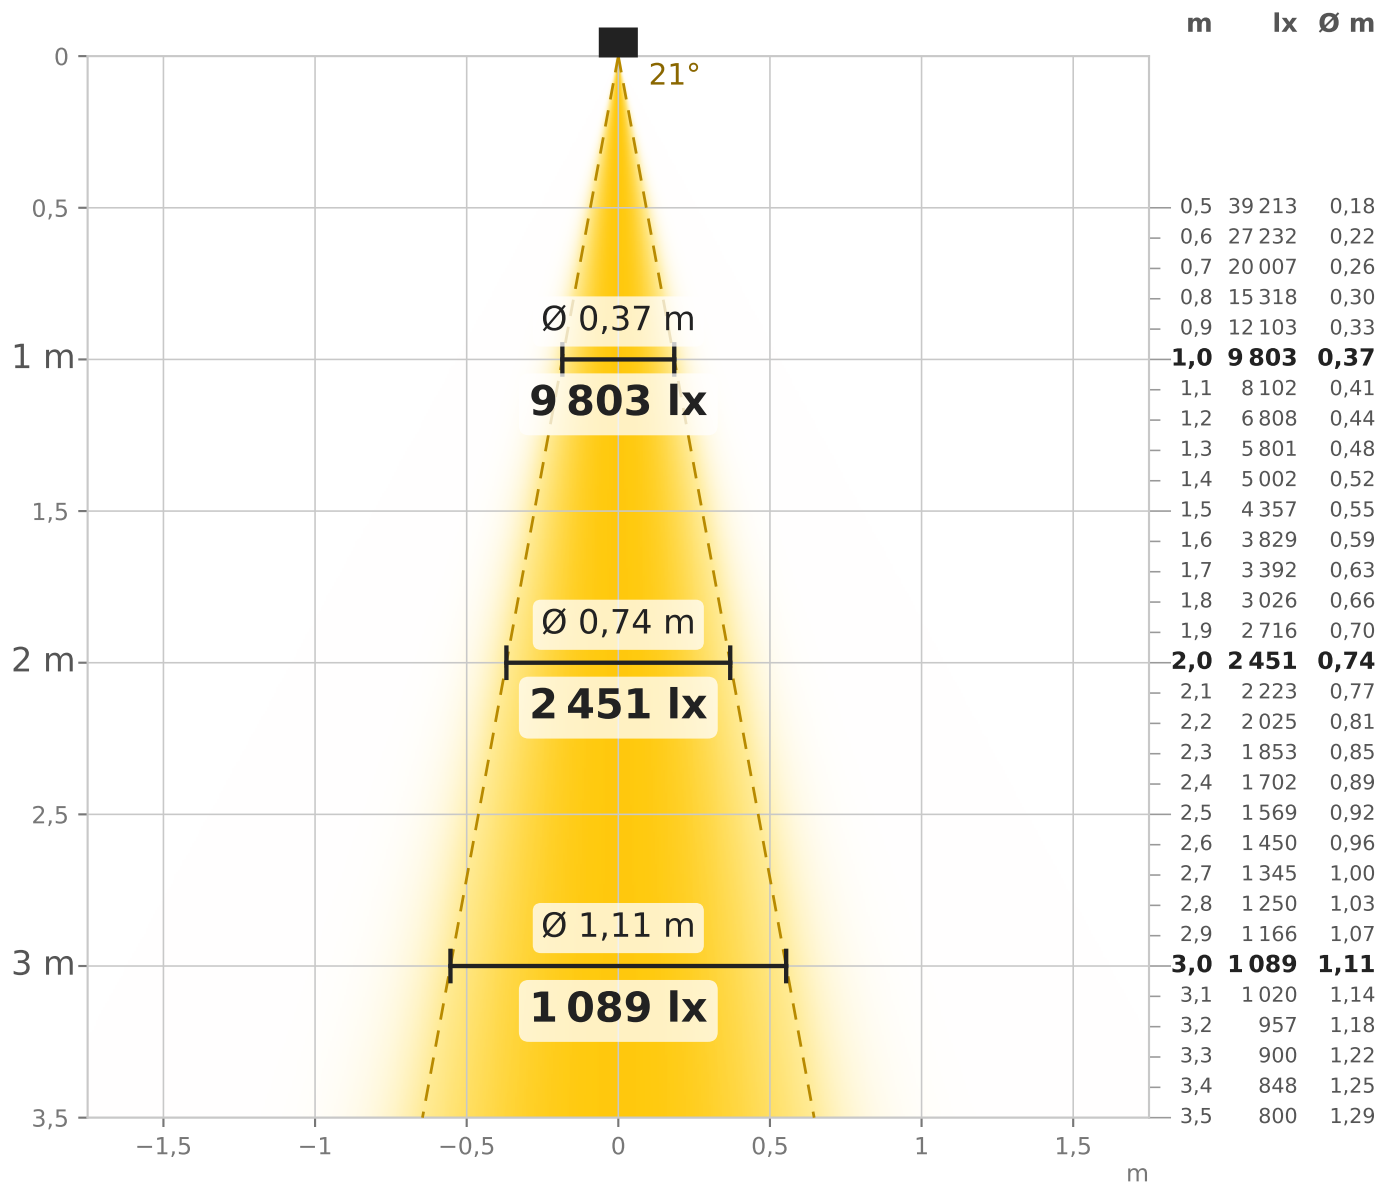

LDT-Datei chors-fusion-rt-in-l21-4000k-zoom-21.ldt

Artikelnummern 06.3141.I6C.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 9 803 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 20,9° / 33,2° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)


Lichtstrom 1 310 lm laut Messdatei · 2 226 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m – Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Fusion RT L21 IN

CHORS

Zoom 56° · 4000 K · CRI 98 · 2 143 lm

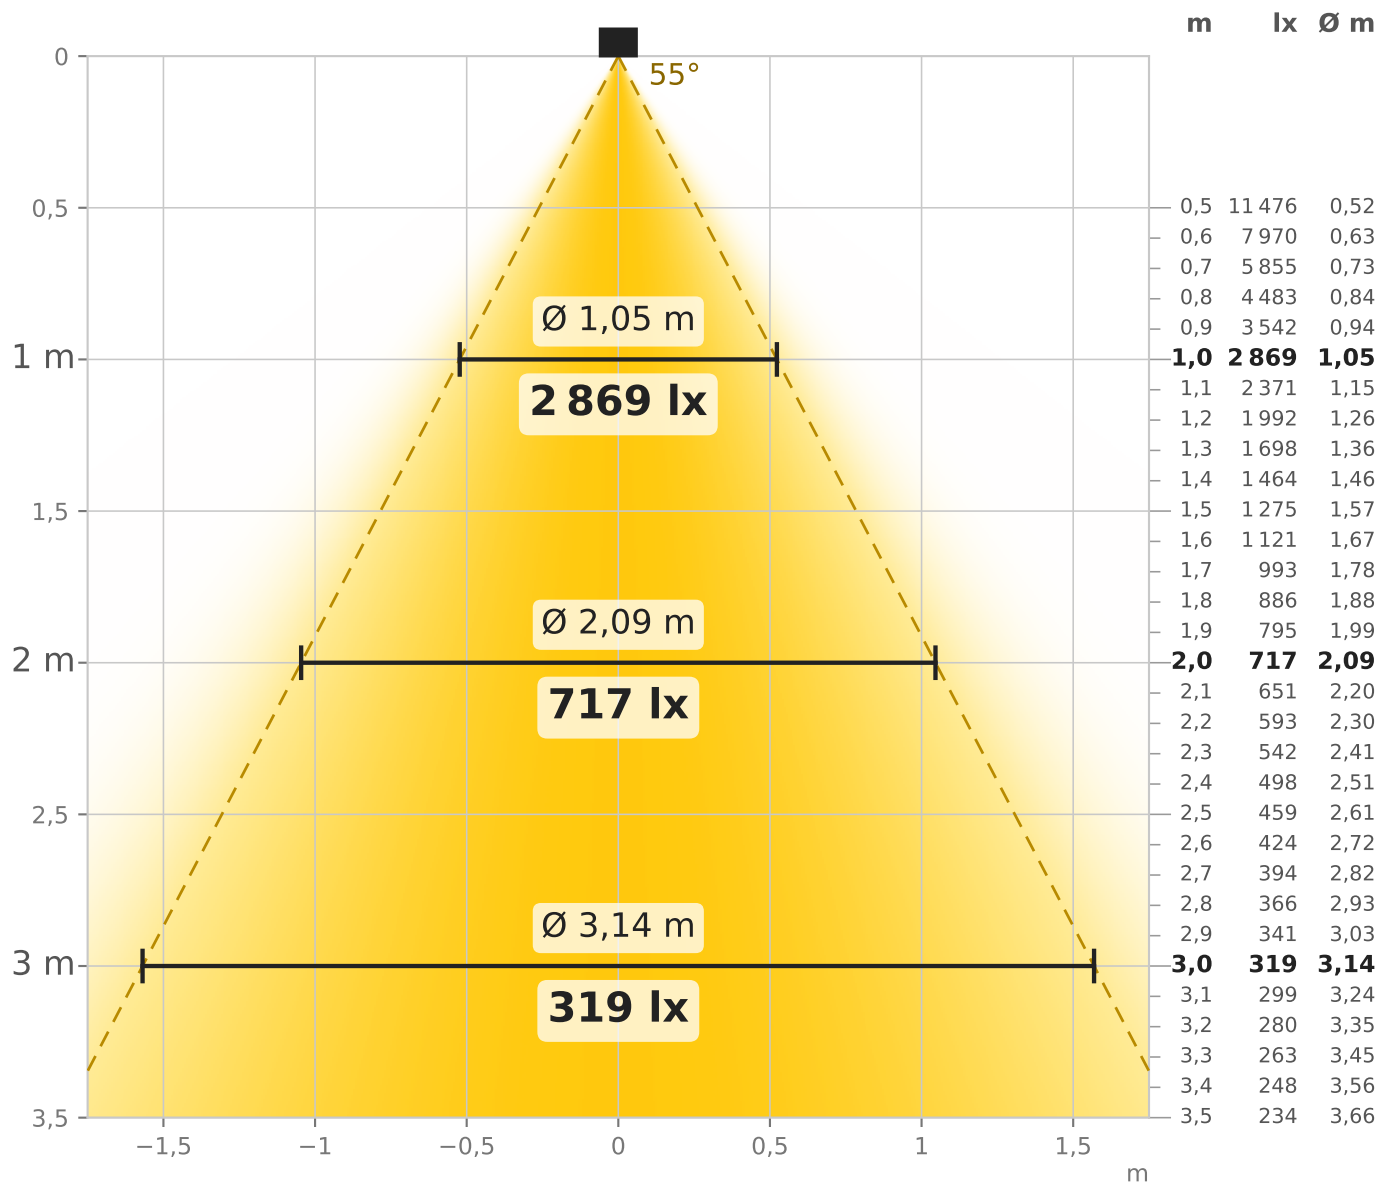

LDT-Datei chors-fusion-rt-in-l21-4000k-zoom-56.ldt

Artikelnummern 06.3141.16C.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 2 869 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 55,2° / 76,4° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom 2 143 lm laut Messdatei · 2 226 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m – Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8