


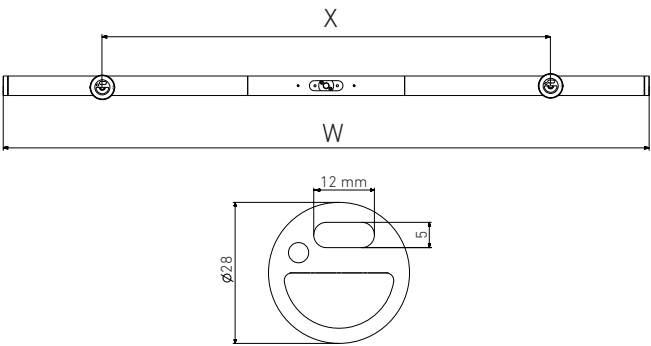

Backlight 90 K 42.21**03**.xxx.xxx


W	X
900 mm	480 mm

Backlight 120 K 42.21**04**.xxx.xxx


W	X
1200 mm	665 mm

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS


ON/OFF 42.21XX.**9**XX.XXX

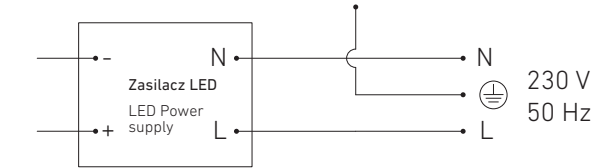

TRIAC 42.21XX.**A**XX.XXX

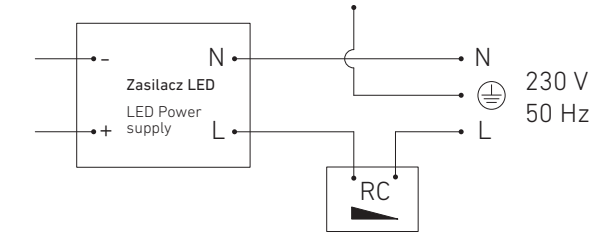

Backlight K

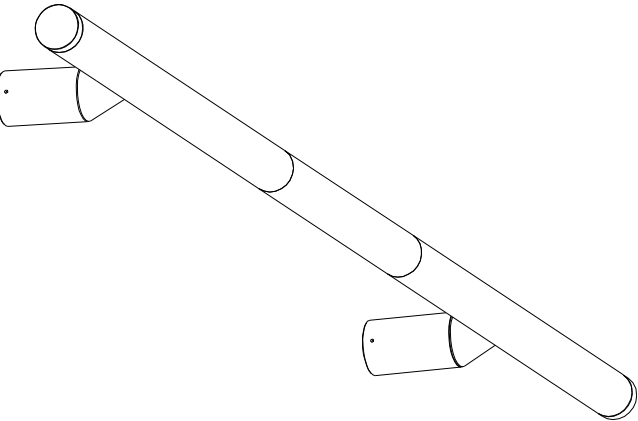

INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.

PL • Wyłącz zasilanie.

EN • Turn off the power.
2.

PL • Przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów (A), zamocuj uchwyt montażowy do ściany.
(schemat otworów montażowych na drugiej stronie).

EN • Using expansion anchors and screws (A), fasten the mounting bracket to the wall.
(mounting holes scheme on the other side of the page).
3.

PL • Podłącz zasilanie 230V do zasilacza. Pamiętaj o uziemieniu
(schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).

EN • Connect the 230V power to the driver. Remember to ground
(electrical wiring diagrams on the other side of the page).
4.

PL • Nasuń lampę na uchwyt montażowy i skręć (B).

EN • Slide the lamp onto the mounting bracket and screw it (B).
5.

PL • Włącz zasilanie.

EN • Turn on the power.
- PL • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kołek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kołka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.

EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.
- PL • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kołek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kołka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.

EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.

1




3




~230V
50Hz

2

4



NARZĘDZIA • TOOLS

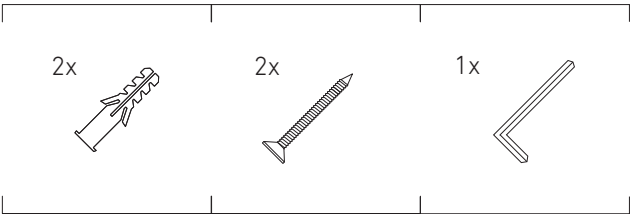

5

