




PRODUKTCODE / PRODUCT CODE

9001-MF/B

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

ZWISCHENSTROMVERSORGUNGSKOPF MIT POLARISATIONSSCHLÜSSEL, MIT ERDUNGSKONTAKT
INTERMEDIATE POWER END FEED WITH POLARIZATION KEY, WITH EARTH CONTACT

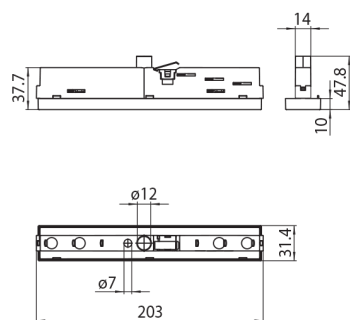

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Frequenz: Frequenz:	50/60Hz
Nennstrom und -spannung: Nennstrom und -spannung:	16A / 440V - 1A / 50V FELV
Last auf Phase/Phasen: Last auf Phase/Phasen:	3,6kVA/10,8kVA

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

Materialien: Materials:	Gehäuse aus polycarbonat; Kupferlegierte Kontakte Polycarbonate body; Copper alloy contacts
Verfügbar in den Farben: Available colours:	Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005
Befestigung: Fastening:	Zum Einsetzen mit Drehung Insert with rotation
Gewicht: Weight:	100,4 g

Informationen / Information



Zertifizierungen / Certifications



WIRING / WIRING



Klemme mit Schraube und Mutter
Clamp with screw and nut



1,5-2,5

Leiterquerschnitt für massive, verzinnnte Litzen oder vorbereitete Leiter (mm²)
Cross-section of solid, tinned stranded or prepared conductors (mm²)



10-11

Kabelabisolierung (mm)
Cable stripping (mm)