


Maxime 160 IN 48.31**15**.xxx.xxx Ø 155 mm
 Maxime 300 IN 48.31**16**.xxx.xxx Ø 294 mm

1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
 1 LIGHT SOURCE

48.31XX.**H**/IXX.XXX

230V 50Hz




1 X DC 350/700 MA

MAKS. 3 ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
 MAX. 3 LIGHT SOURCES


48.31XX.**H**/IXX.XXX

230V 50Hz



MAX.3 X DC 350/700 MA, MAX. 60 VDC

Maxime IN

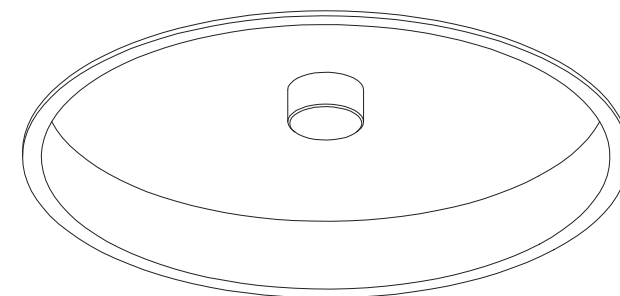

CHORS

SOŁTYSOWICKA 19C | 51-168 WROCŁAW | POLAND
 T: +48 71 323 14 00-01 | W: CHORS.PL

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
2. **PL** • Wytnij otwór montażowy
(wymiary otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Cut the mounting hole
(dimensions of mounting holes on the other side of the page).
3. **PL** • Podłącz zasilacz stałoprądowy 350mA dla wersji Maxime 160 IN oraz 350/700mA dla wersji Maxime 300 IN
(schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect a 350mA DC power supply for the Maxime 160 IN version and 350/700mA for the Maxime 300 IN version
(electrical wiring diagrams on the other side of the page).
4. **PL** • Unieś sprężyny.
EN • Lift the springs.
5. **PL** • Wsuń lampę w otwór montażowy. Sprężyny wrócą do pierwotnej pozycji dociskając lampę do sufitu, przytrzymując ją.
EN • Insert the lamp into the mounting hole. The springs will return to the original position and press the lamp against the ceiling, holding it.
6. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.


1



3

350/700mA


2

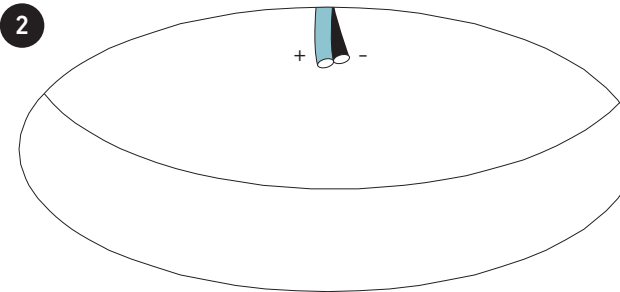

5



4

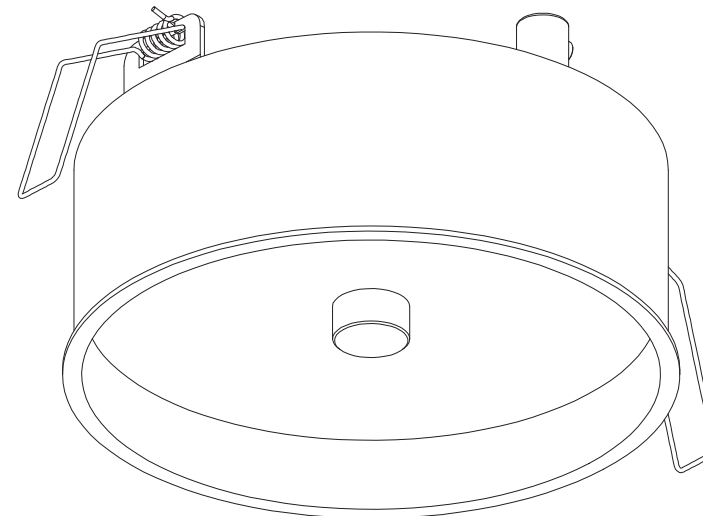

6

