


Myco 160 ZS 31.9111.xxx.xxx

1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
1 LIGHT SOURCE

31.9111.HXX.XXX

230V 50Hz




1 X DC 700 MA

MAKS. 3 ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
MAX. 3 LIGHT SOURCES


31.9111.HXX.XXX

230V 50Hz



MAX.3 X DC 700 MA, MAX. 60 VDC

Myco 160 ZS

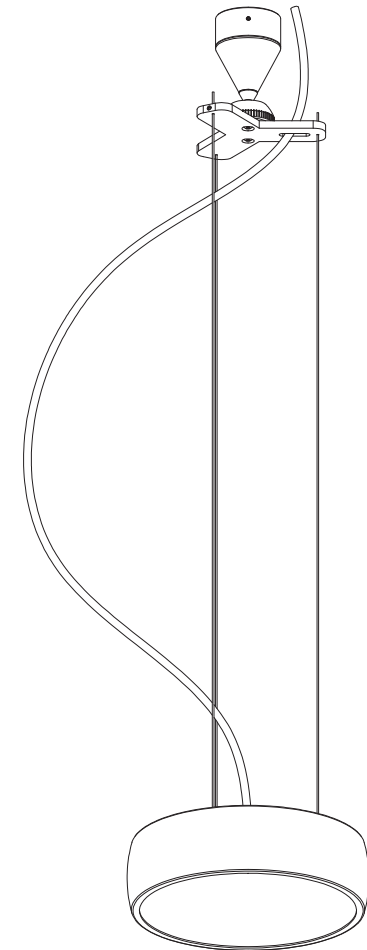


CHORS

INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
2. **PL** • Za pomocą śrub (A) i kotków rozporowych, przytwierdź do sufitu uchwyt montażowy (wymiary otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Attach the mounting bracket to the ceiling with screws (A) and dowels (dimensions of mounting holes on the other side of the page).
3. **PL** • Zmontuj lampę z pierścieniem montażowym, używając wkrętów (B).
EN • Assemble the lamp with the mounting ring using the screws (B).
4. **PL** • Podłącz do zasilacza stałoprądowego 700mA w bazie Snap (schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect to a 700mA DC power supply in the Snap base (electrical wiring diagrams on the other side of the page).
5. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.

-
- A. **PL** • Za pomocą klucza imbusowego odkręć wkręty dociskowe blokujące linki stalowe. (3x).
EN • Using an Allen key, unscrew the grub screws that lock the steel cables (3x).
- B. **PL** • Wsuń linki stalowe z uchwytu.
EN • Pull the steel cables out of the handle.
- C. **PL** • Wymień uchwyt.
EN • Replace the handle with a new one.
- D. **PL** • Wsuń linki stalowe w otwory (3x).
EN • Insert steel cables into the holes (3x).
- E. **PL** • Zablokuj linki stalowe wkrętami dociskowymi.
EN • Block steel cables with clamping screws.
- F. **PL** • Przelóż przewód zasilający przez otwór w uchwycie.
EN • Put the power cord in the holder.
- **PL** • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kotek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kotka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.
EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.

NARZĘDZIA • TOOLS

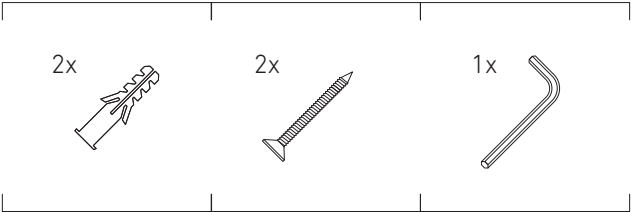

1

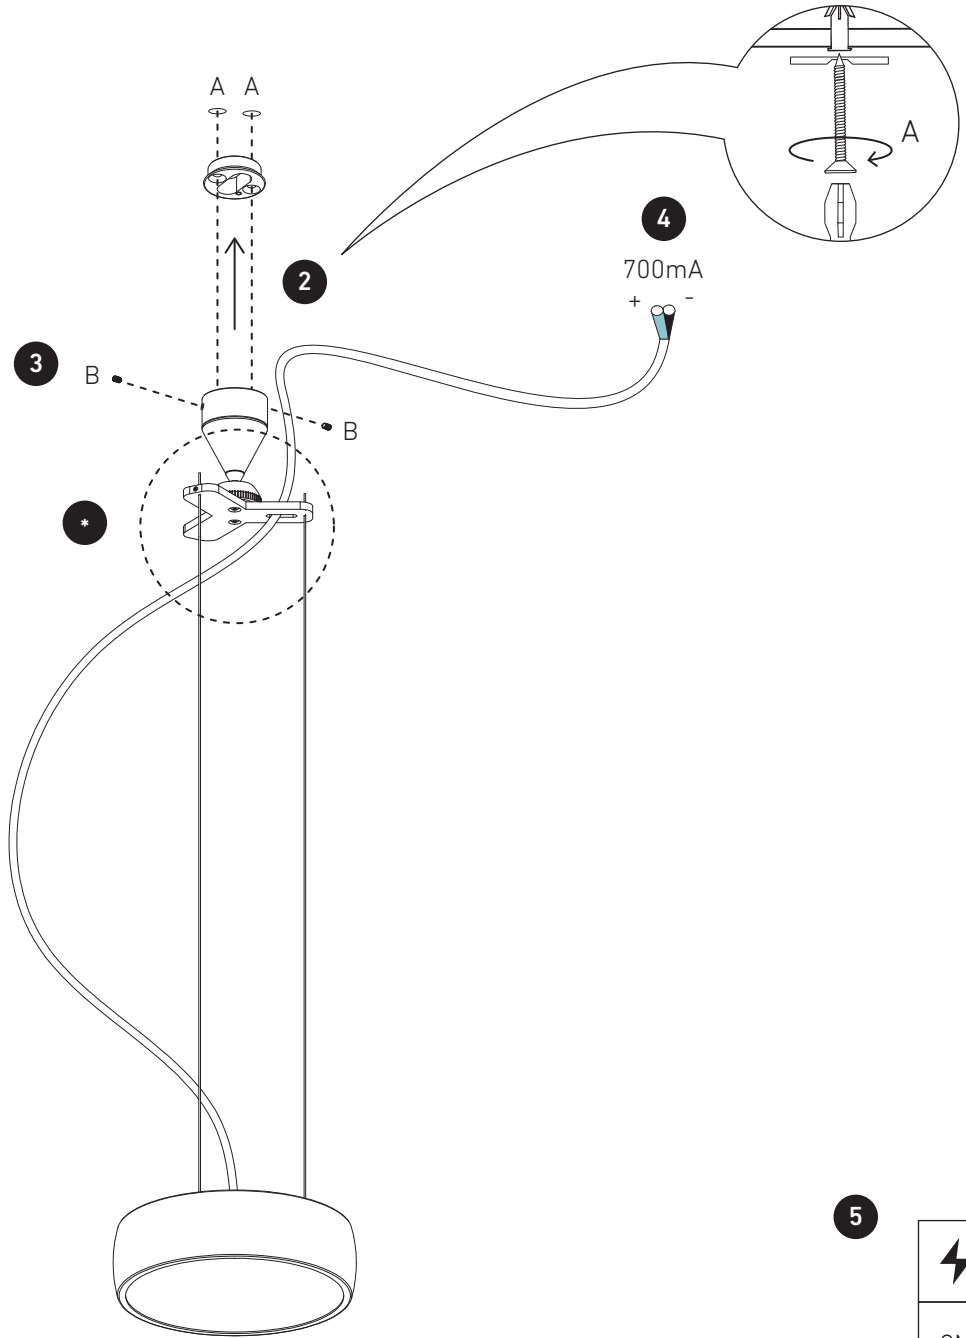

5

