


Myco 120 ZS 31.9110.xxx.xxx

1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
1 LIGHT SOURCE

31.9110.IXX.XXX

230V 50Hz




1 X DC 350/700 MA

MAKS. 3 ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
MAX. 3 LIGHT SOURCES

31.9110.IXX.XXX

230V 50Hz




MAX.3 X DC 350/700 MA, MAX. 60 VDC

MAKS. 1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – SUNLIKE
MAX. 1 LIGHT SOURCE – SUNLIKE


31.9110.GXX.XXX

230V 50Hz



1 X DC 350 MA, MAX. 60 VDC

Myco 120 ZS

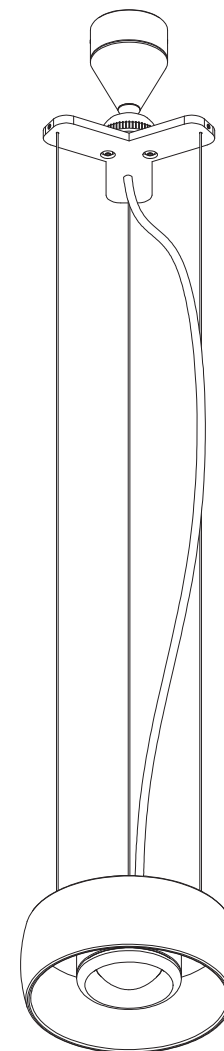


CHORS

SOŁTYSOWICKA 19C | 51-168 WROCŁAW | POLAND
T: +48 71 323 14 00-01 | W: CHORS.PL


INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
 2. **PL** • Za pomocą śrub (A) i kotków rozporowych przytwierdź do sufitu uchwyt montażowy (wymiary otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Attach the profile to the ceiling with screws (A) and dowels (dimensions of mounting holes on the other side of the page).
 3. **PL** • Zmontuj lampę z pierścieniem montażowym, przykręcając wkręty (B).
EN • Assemble the lamp with the mounting ring by turning the screws (B).
 4. **PL** • Podłącz do zasilacza stałoprądowego 6 W 350 mA lub 12,8 W 700 mA dla STANDARD LED; 12,6 W 350 mA dla diody SUNLIKE w bazie SNAP (schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect to the 6 W 350 mA or 12,8 W 700 mA DC for standard LED; 12,6 W 350mA power supply for SUNLIKE in the SNAP base (electrical wiring diagrams on the other side of the page).
 5. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.
-
- A. **PL** • Za pomocą klucza imbusowego odkręć wkręty dociskowe blokujące linki stalowe. (3x).
EN • Using an Allen key, unscrew the grub screws that lock the steel cables (3x).
 - B. **PL** • Wsuń linki stalowe z uchwytu.
EN • Pull the steel cables out of the handle.
 - C. **PL** • Wymień uchwyt.
EN • Replace the handle with a new one.
 - D. **PL** • Wsuń linki stalowe w otwory (3x).
EN • Insert steel cables into the holes (3x).
 - E. **PL** • Zablokuj linki stalowe wkrętami dociskowymi.
EN • Block steel cables with clamping screws.
 - F. **PL** • Przelóż przewód zasilający przez otwór w uchwycie.
EN • Put the power cord in the holder.
- **PL** • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kotek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kotka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.
EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.

NARZĘDZIA • TOOLS

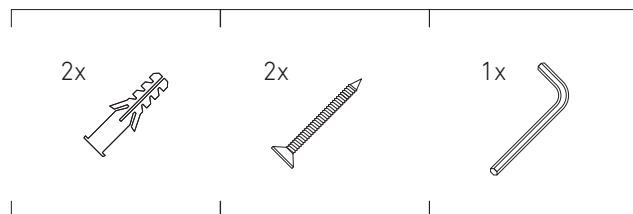

1

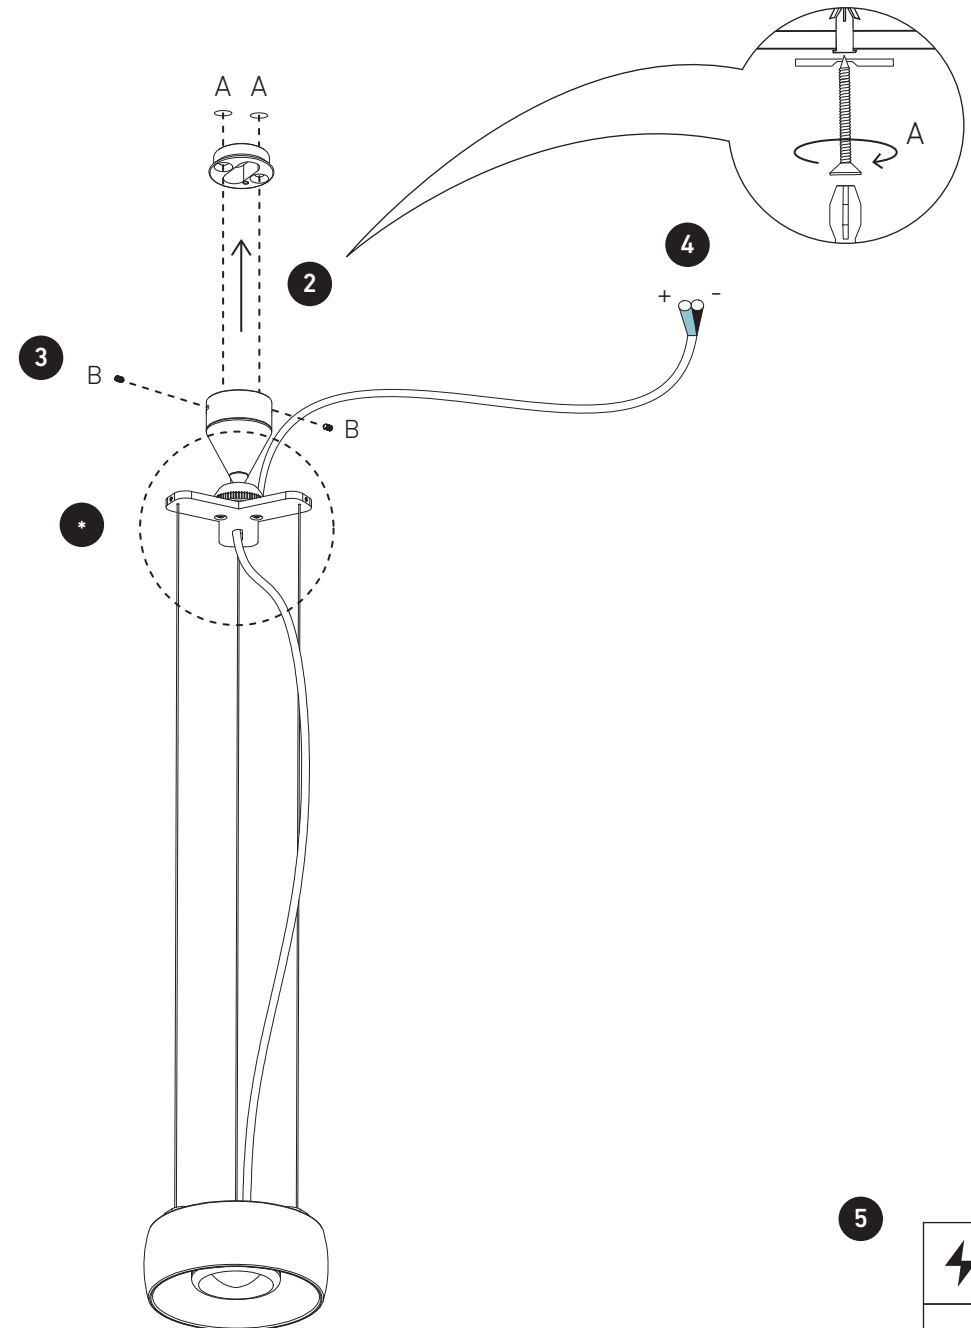

5

